
# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 244W

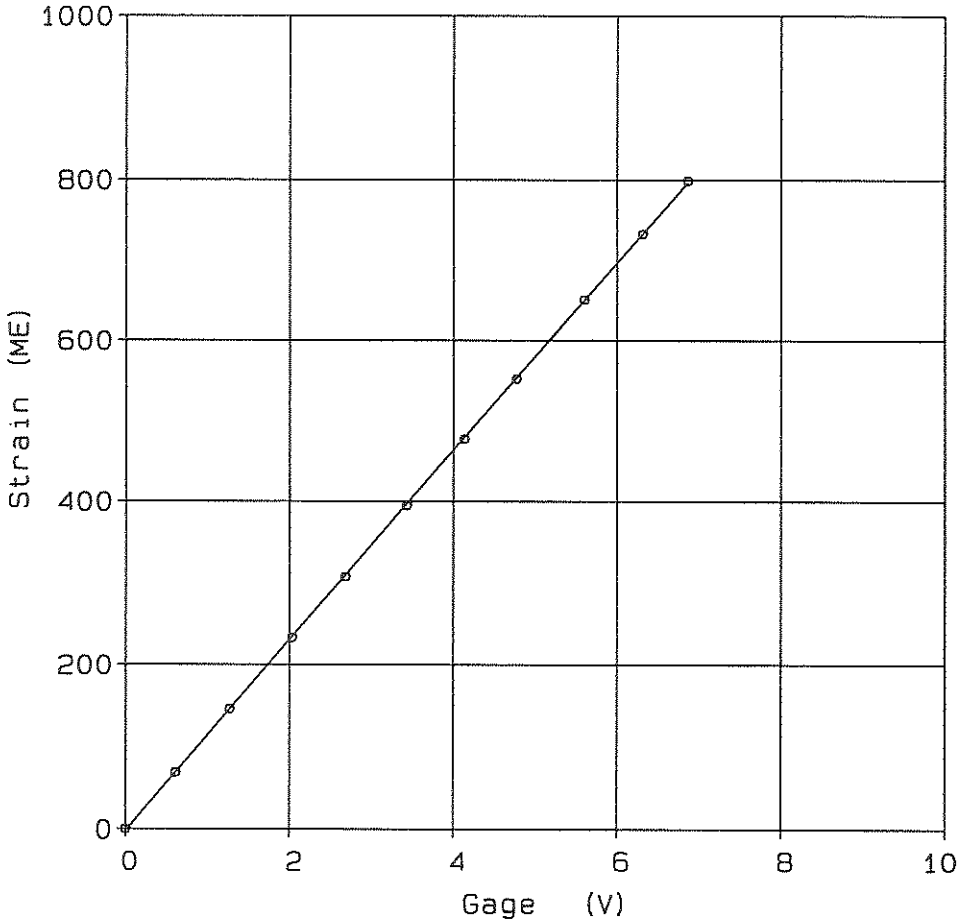


PDA Cal Factor = 116.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 404.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 69 | .61 |
| 146 | 1.27 |
| 233 | 2.03 |
| 308 | 2.68 |
| 396 | 3.43 |
| 478 | 4.14 |
| 552 | 4.77 |
| 651 | 5.61 |
| 734 | 6.32 |
| 799 | 6.87 |

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 21-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2