# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 263W

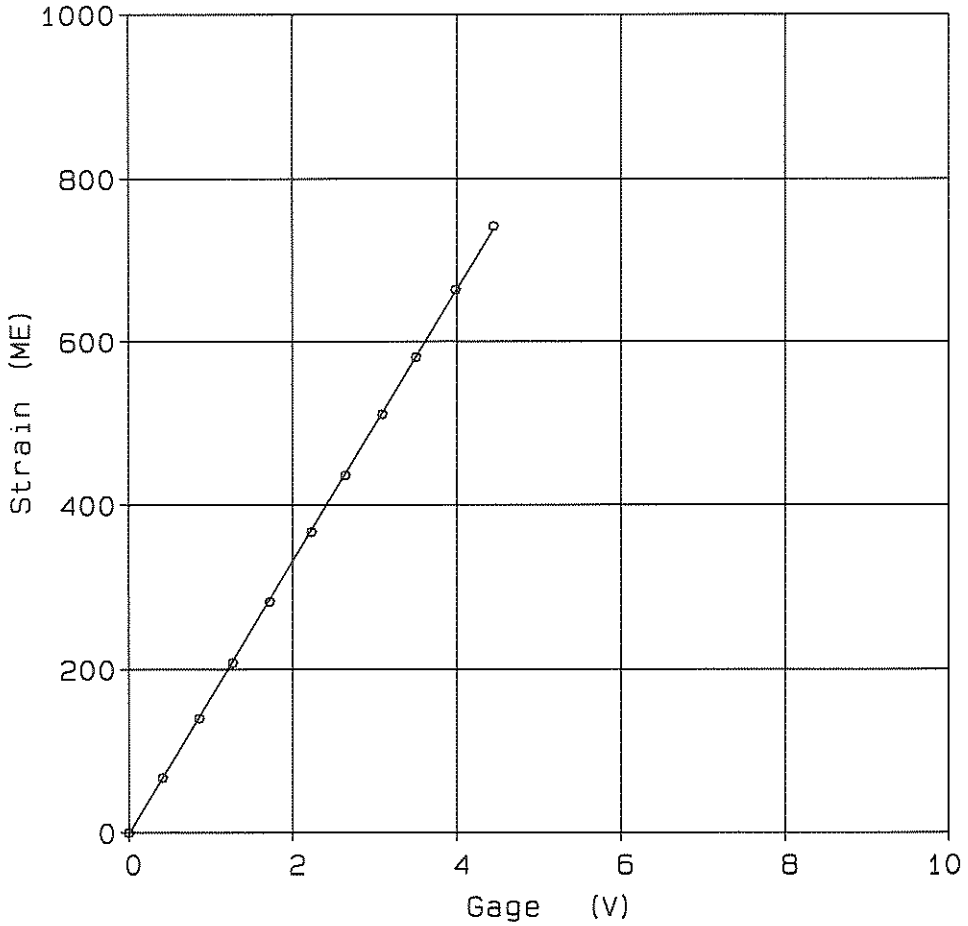


PDA Cal Factor = 166.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 579.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 68 | .42 |
| 141 | .86 |
| 209 | 1.28 |
| 283 | 1.72 |
| 367 | 2.23 |
| 436 | 2.65 |
| 512 | 3.09 |
| 582 | 3.51 |
| 664 | 3.99 |
| 742 | 4.45 |

Calibrated by: Jim Denkstadt

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2