Pile Dynamics Inc
Transducer 280I

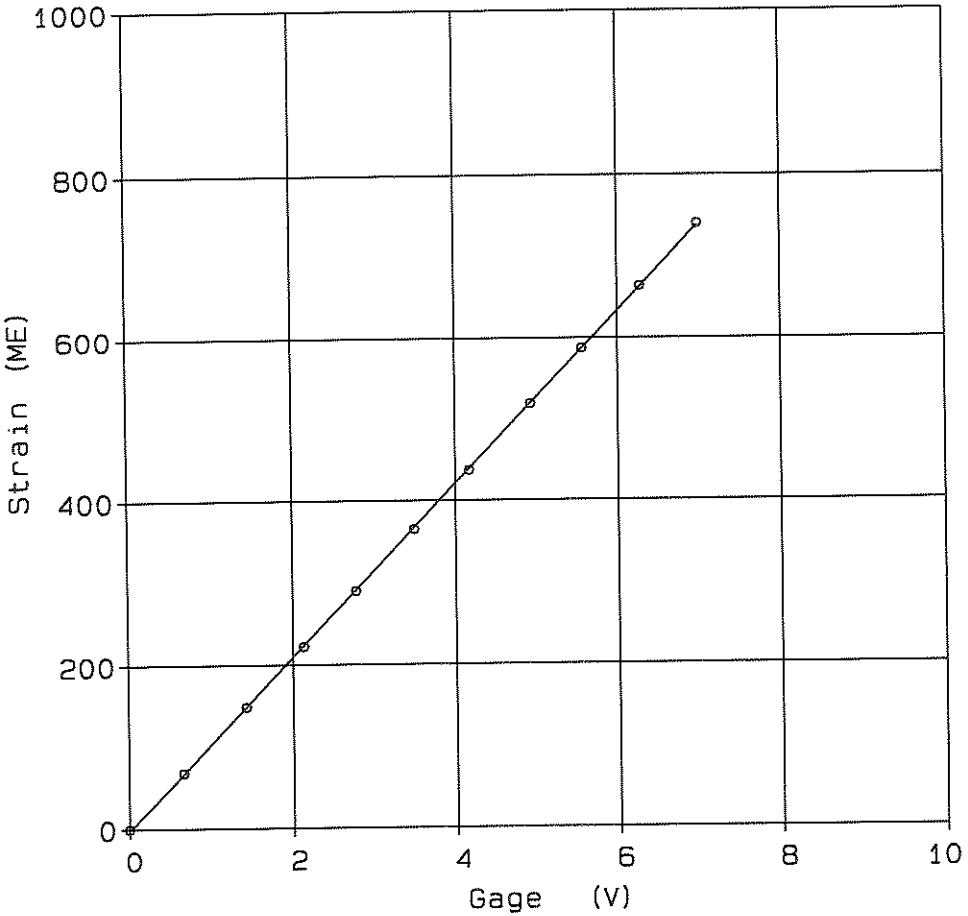

PDA Cal Factor = 105.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 367.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.67
149	1.43
222	2.13
290	2.78
366	3.49
438	4.17
519	4.93
587	5.57
664	6.28
740	7.00

Calibrated by: Jason M Bork

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2