# Pile Dynamics, Inc.

## Transducer 284W

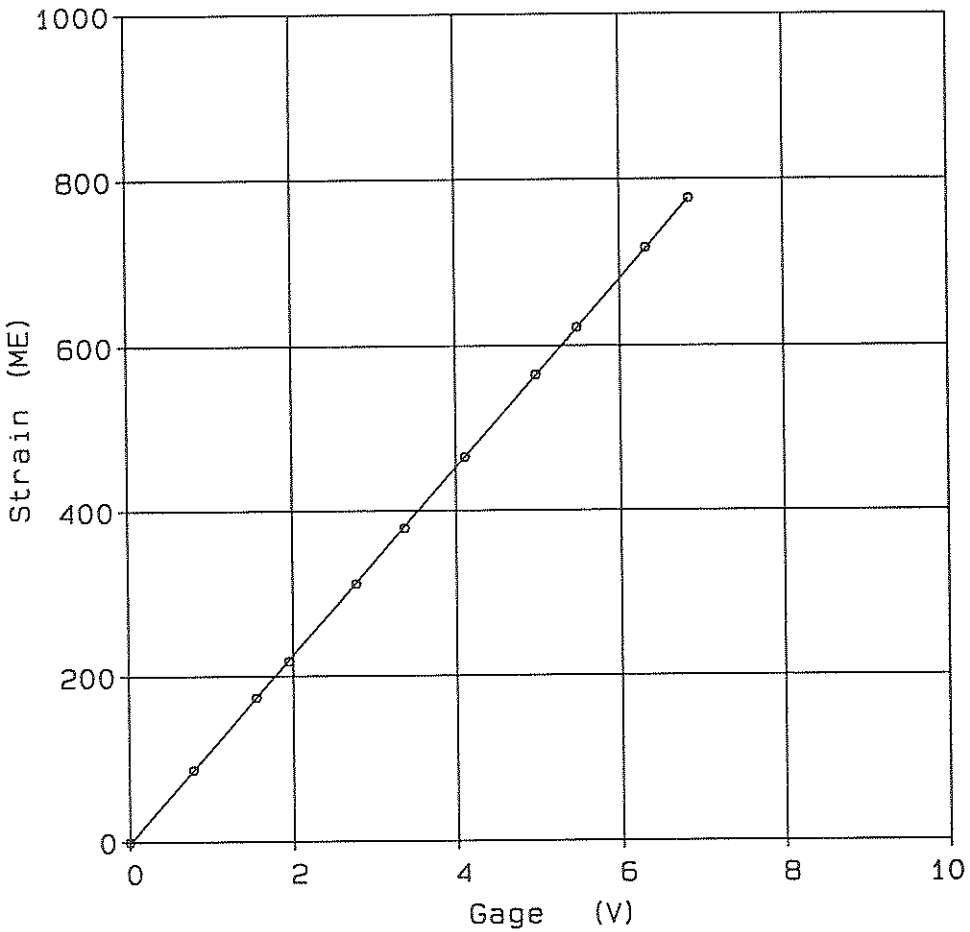


PDA Cal Factor = 113.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 395.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 88 | .79 |
| 175 | 1.55 |
| 219 | 1.96 |
| 312 | 2.78 |
| 380 | 3.38 |
| 466 | 4.11 |
| 565 | 4.99 |
| 622 | 5.49 |
| 719 | 6.32 |
| 778 | 6.85 |

Calibrated by: _____

Calibrated on: 12-Jan-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2