Pile Dynamics Inc
Transducer 292W

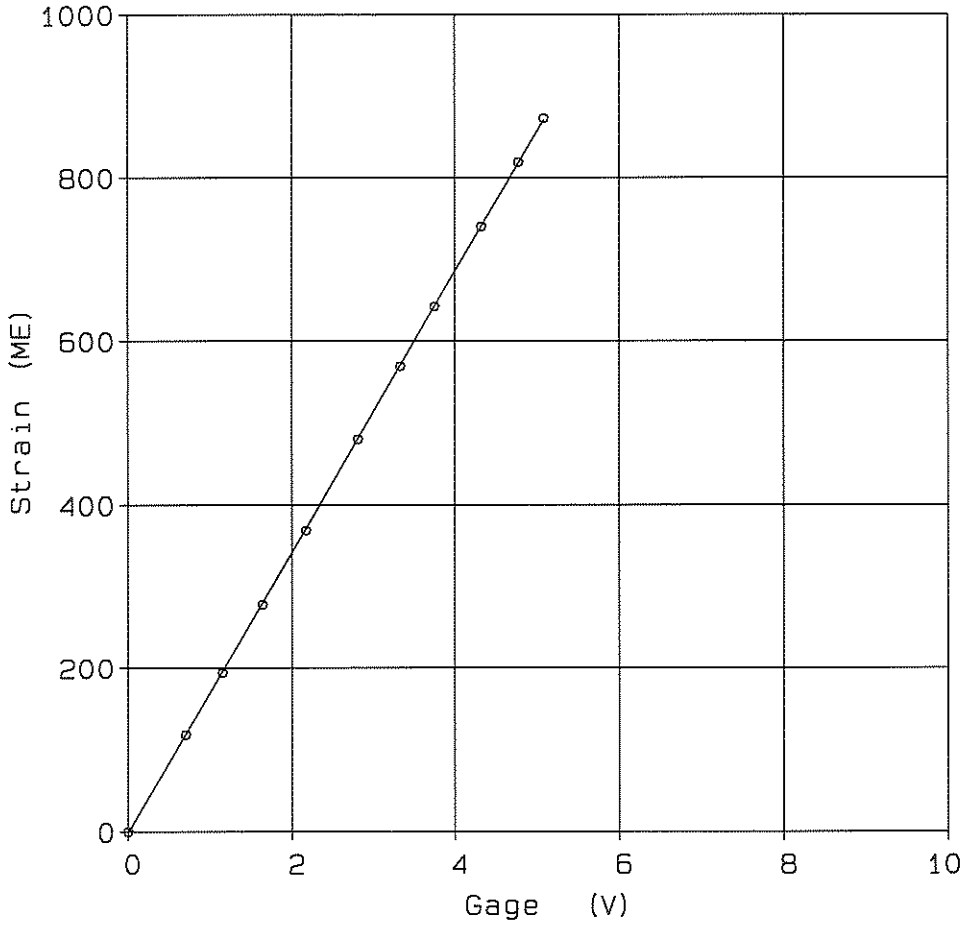

PDA Cal Factor = 172.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 597.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
119	.71
194	1.15
278	1.65
369	2.17
480	2.82
570	3.34
643	3.75
741	4.32
819	4.77
874	5.09

Calibrated by: J. Rentschler

Calibrated on: 07-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2