
Pile Dynamics Inc
Transducer 350W

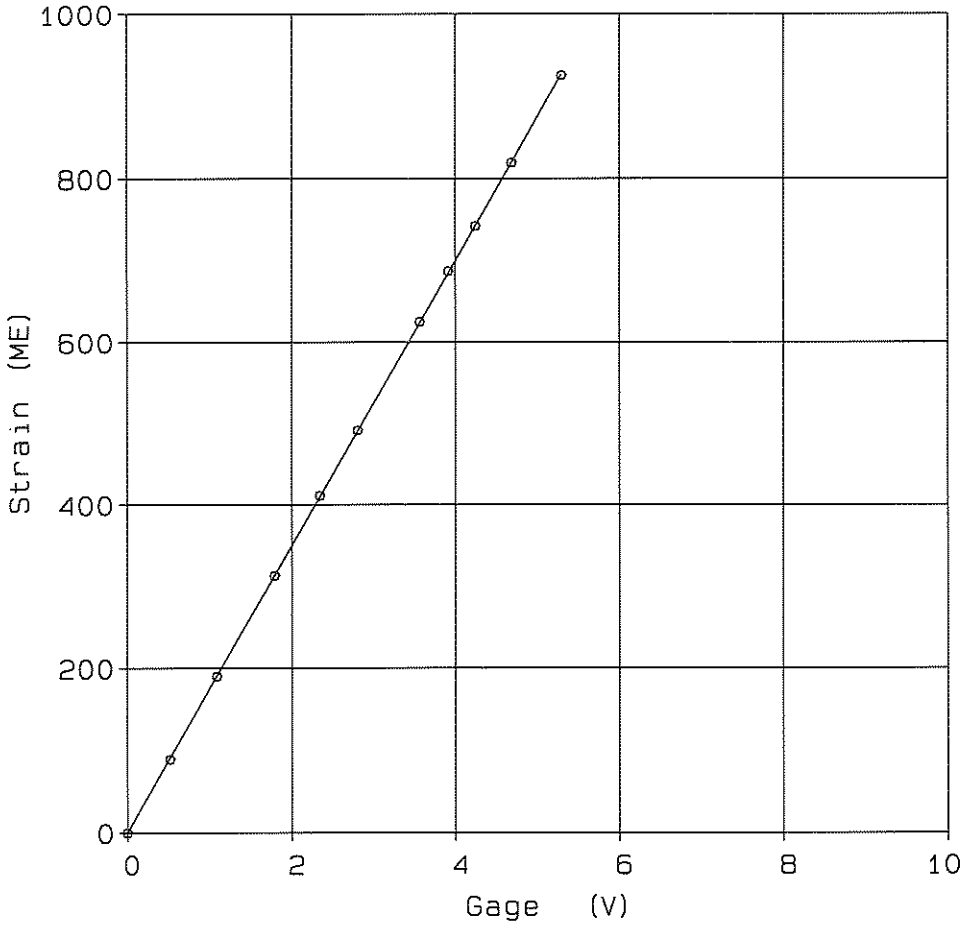

PDA Cal Factor = 175.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 608.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
90	.52
190	1.10
314	1.80
411	2.35
492	2.81
625	3.56
687	3.92
742	4.24
820	4.68
926	5.29

Calibrated by: J. C. Rentschler

Calibrated on: 07-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2