
# Pile Dynamics, Inc.

## Transducer 369W

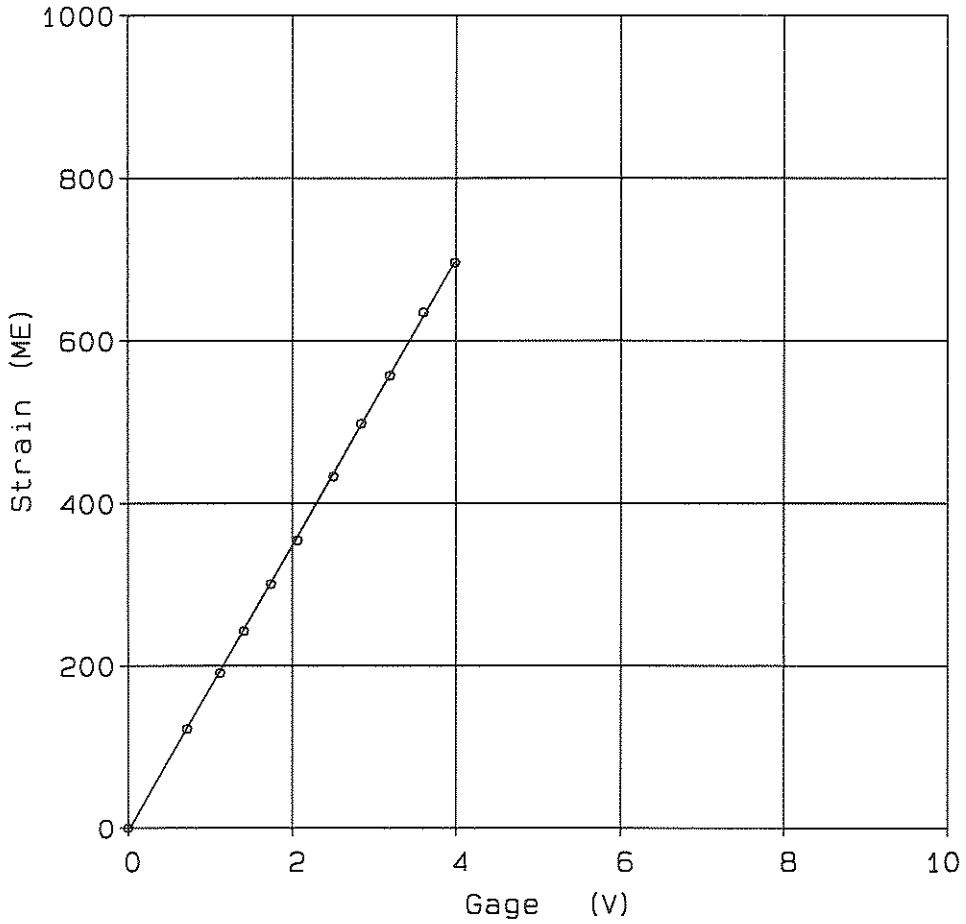


PDA Cal Factor = 176.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 611.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 122 | .72 |
| 192 | 1.12 |
| 243 | 1.41 |
| 301 | 1.74 |
| 356 | 2.07 |
| 434 | 2.50 |
| 498 | 2.85 |
| 558 | 3.20 |
| 635 | 3.60 |
| 697 | 3.98 |

Calibrated by: J. Barkdoll

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2