# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 389W

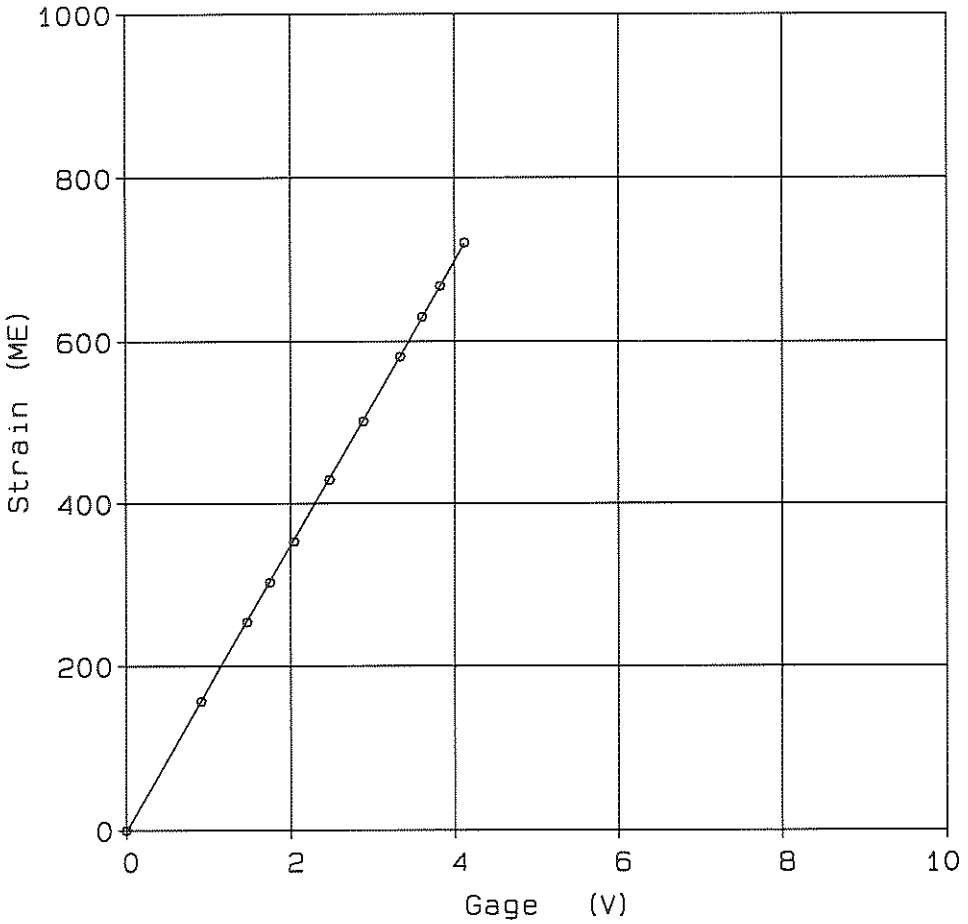


PDA Cal Factor = 175.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 608.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 158 | .92 |
| 255 | 1.47 |
| 303 | 1.75 |
| 354 | 2.04 |
| 430 | 2.48 |
| 502 | 2.88 |
| 581 | 3.33 |
| 631 | 3.61 |
| 668 | 3.82 |
| 721 | 4.13 |

Calibrated by: J. Dentakoff

Calibrated on: 27-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2