Pile Dynamics, Inc.
Transducer 398W

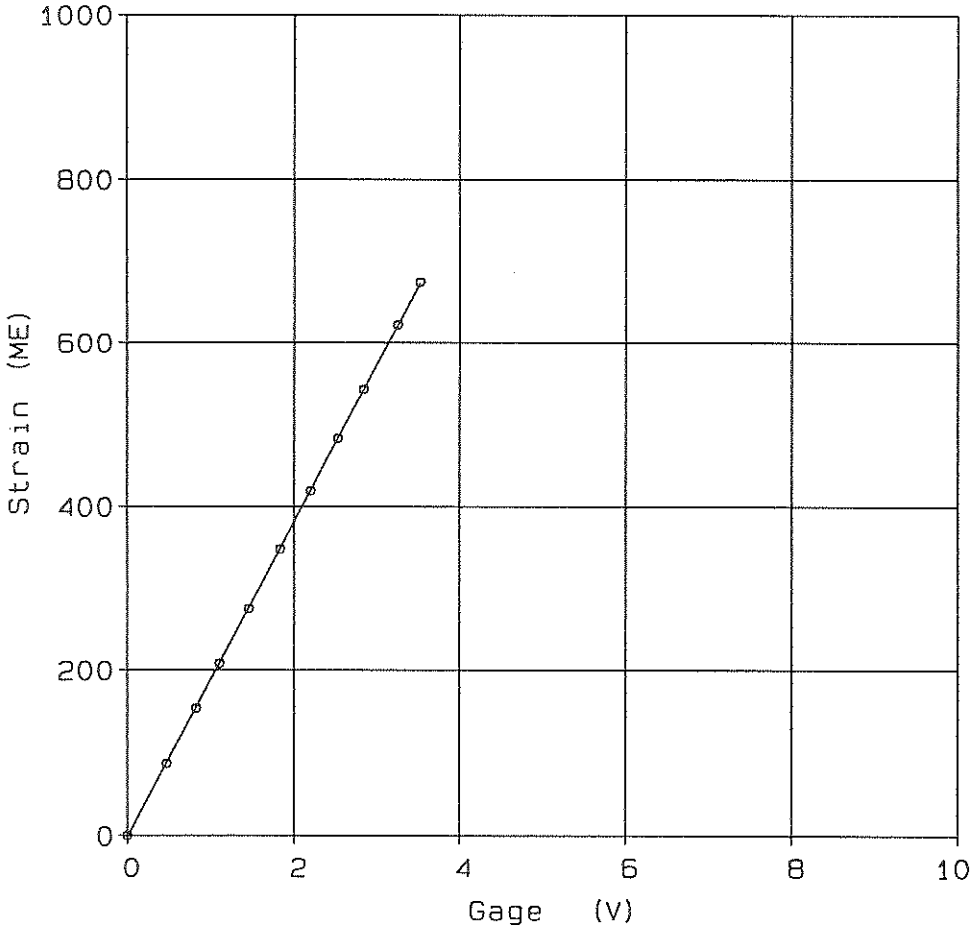

PDA Cal Factor = 192.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 666.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.47
155	.82
209	1.11
276	1.46
348	1.83
420	2.20
484	2.53
544	2.84
623	3.25
675	3.52

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 12-Nov-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2