
Pile Dynamics Inc

Transducer 641W

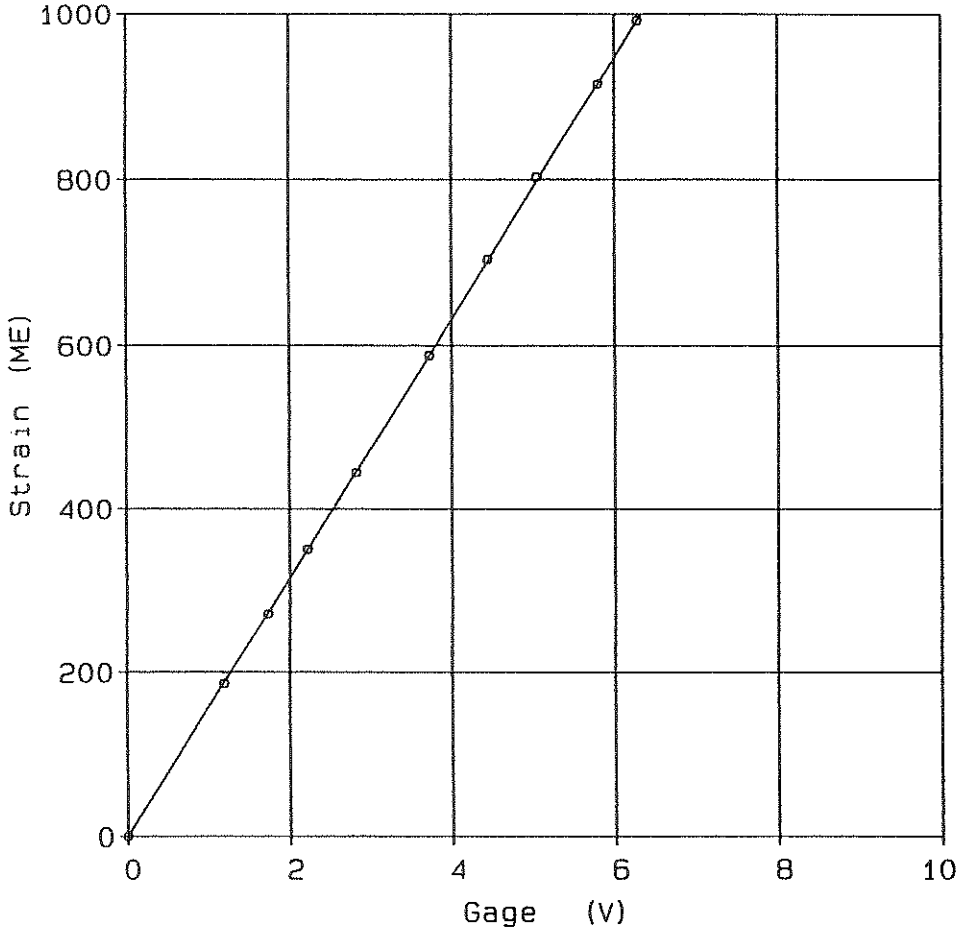

PDA Cal Factor = 157.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 548.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
187	1.20
273	1.73
352	2.23
445	2.82
588	3.72
706	4.46
803	5.05
917	5.80
993	6.29
1114	7.09

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 04-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2