
Pile Dynamics Inc
Transducer 652W

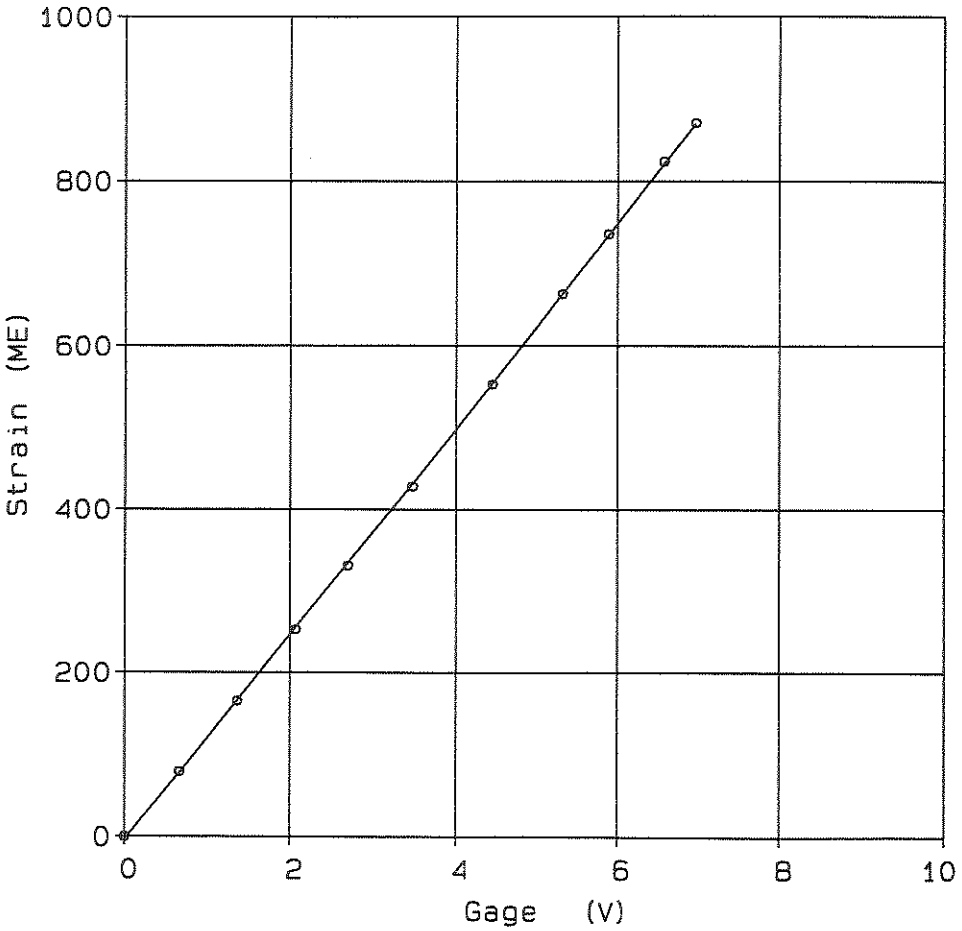

PDA Cal Factor = 125.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 435.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
79	.66
165	1.35
254	2.07
332	2.70
428	3.47
553	4.46
664	5.32
736	5.90
824	6.59
871	6.97

Calibrated by: J. Zentkoff

Calibrated on: 14-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2