
Pile Dynamics Inc
Transducer 658W

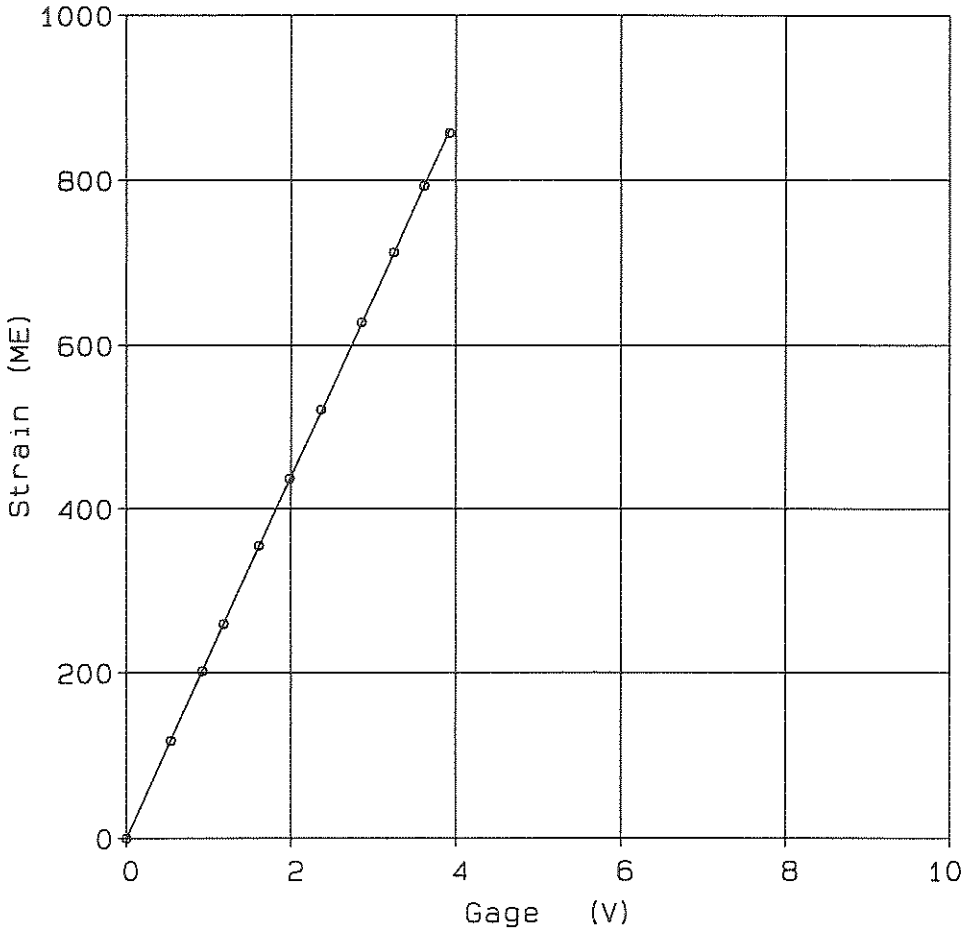

PDA Cal Factor = 219.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 760.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
119	.54
203	.92
259	1.18
356	1.62
438	1.99
522	2.37
629	2.86
713	3.24
793	3.62
857	3.93

Calibrated by: J. Rawlings

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2