
Pile Dynamics Inc
Transducer 659W

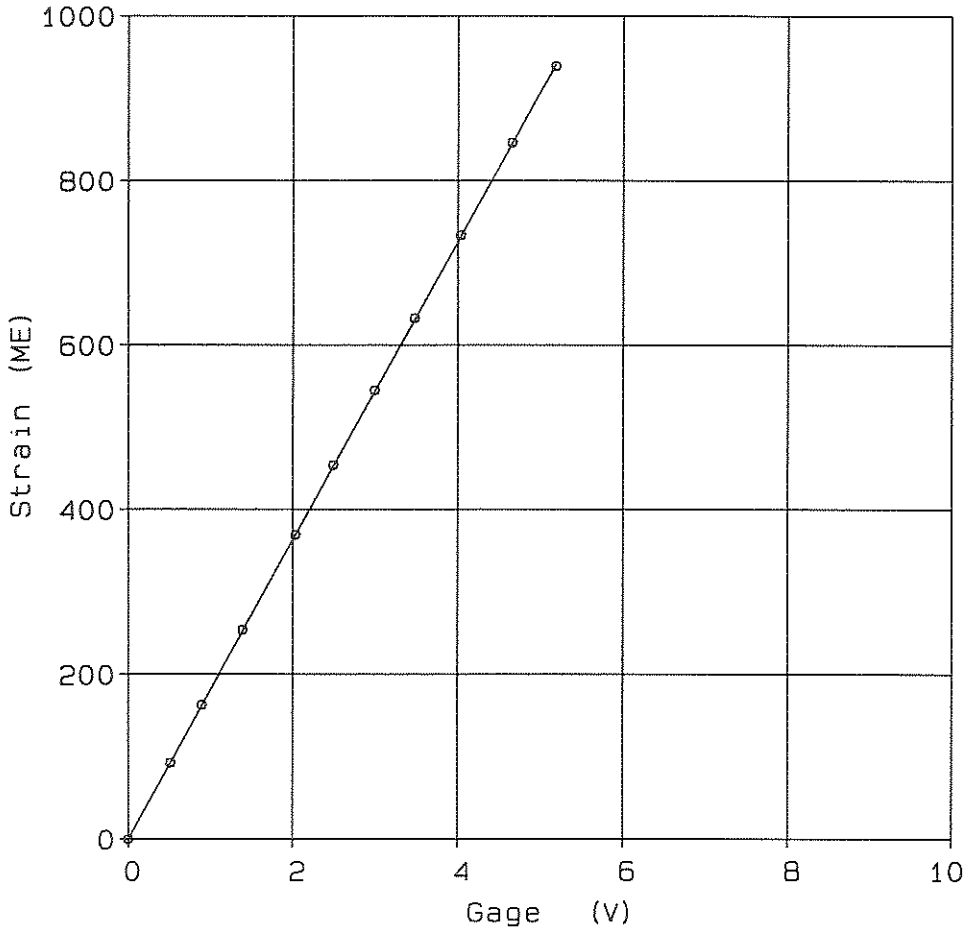

PDA Cal Factor = 181.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 631.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
94	.52
164	.90
254	1.40
369	2.03
454	2.50
545	3.00
633	3.48
735	4.03
846	4.65
940	5.18

Calibrated by: J. C. Tewksbury

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2