
Pile Dynamics Inc

Transducer 661W

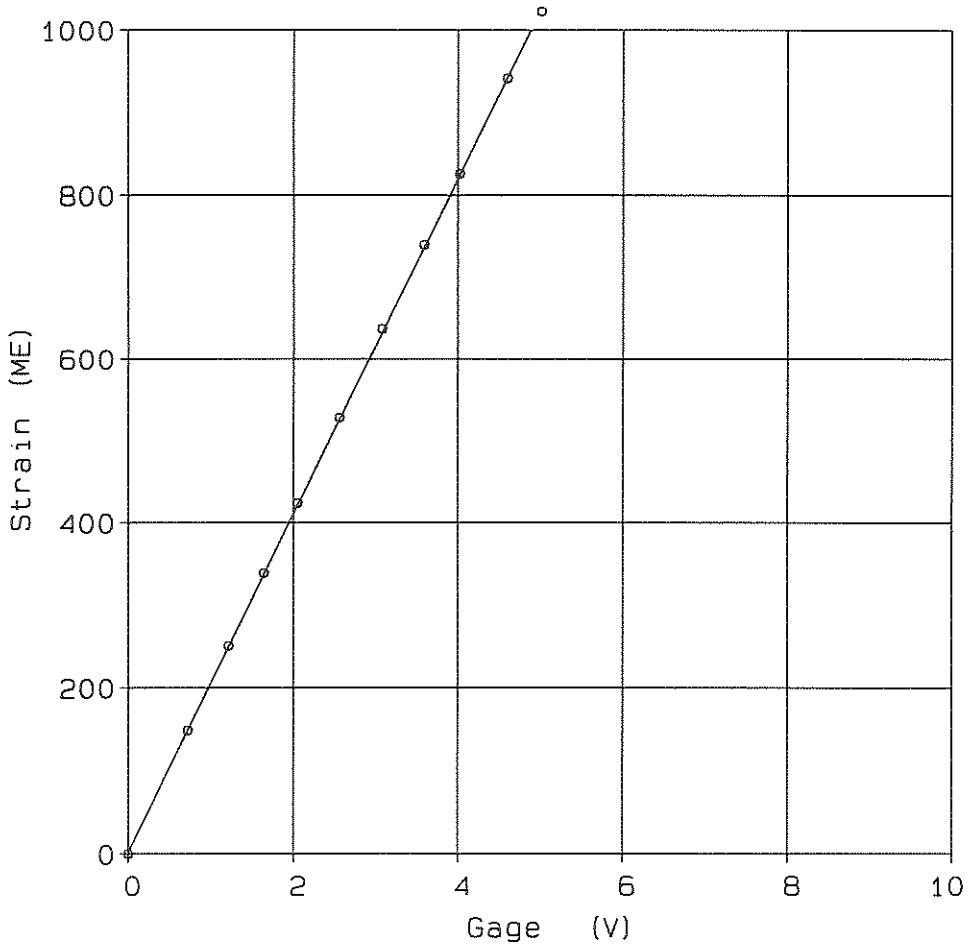

PDA Cal Factor = 204.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 709.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
149	.72
252	1.22
339	1.64
424	2.05
528	2.56
637	3.09
741	3.60
826	4.03
943	4.61
1023	5.02

Calibrated by: J. Davidoff

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2