
# Pile Dynamics Inc

## Transducer 663W

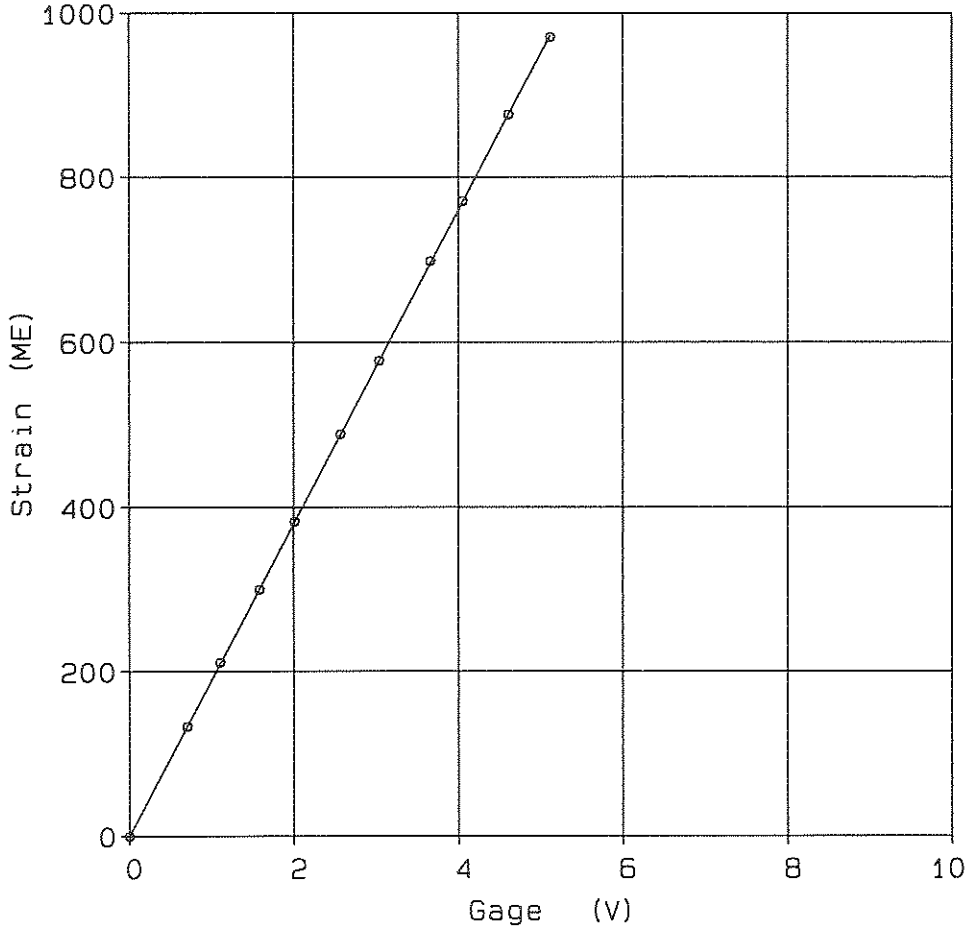


PDA Cal Factor = 189.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 659.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 134 | .70 |
| 211 | 1.11 |
| 301 | 1.58 |
| 383 | 2.01 |
| 490 | 2.57 |
| 579 | 3.04 |
| 698 | 3.66 |
| 771 | 4.05 |
| 877 | 4.62 |
| 972 | 5.12 |

Calibrated by: J. Rawlings

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2