
Pile Dynamics Inc

Transducer 665W

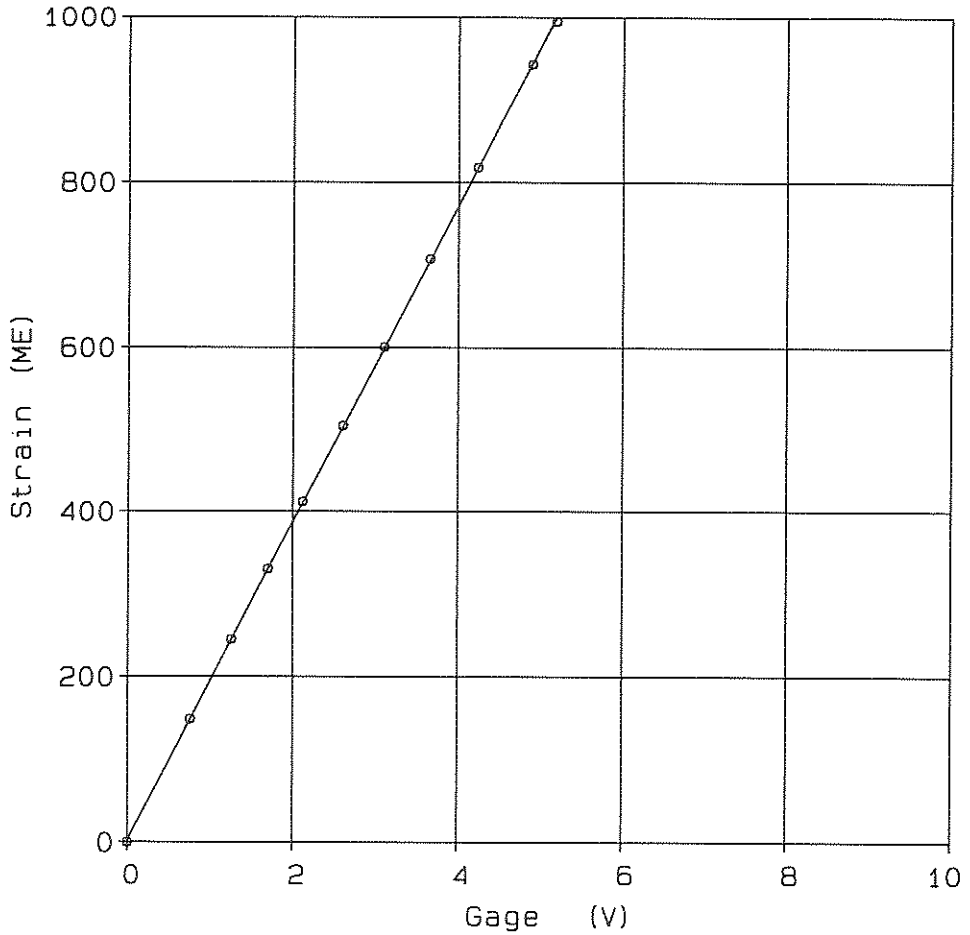

PDA Cal Factor = 192.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 667.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
149	.77
245	1.26
330	1.70
413	2.13
505	2.61
601	3.10
708	3.66
819	4.24
943	4.90
995	5.19

Calibrated by: _____

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2