Pile Dynamics Inc

Transducer 736W

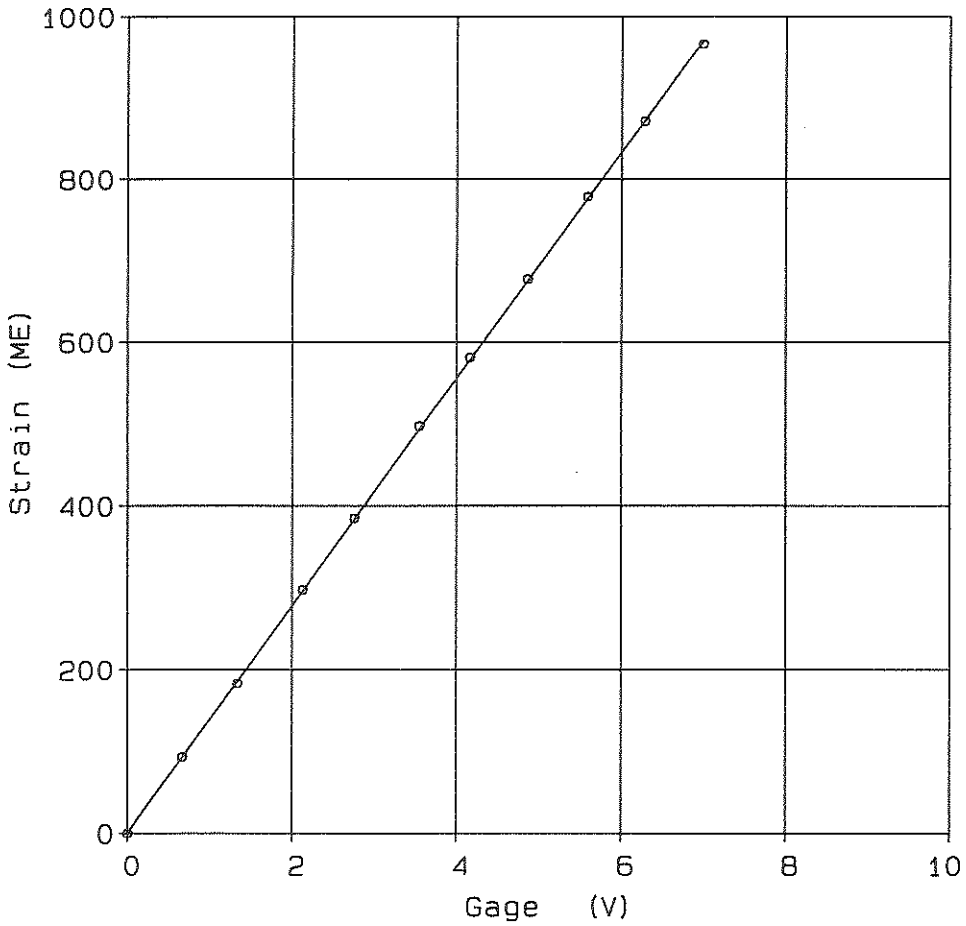

PDA Cal Factor = 138.5 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 481.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
94	.67
184	1.34
299	2.13
385	2.76
498	3.55
581	4.16
678	4.87
779	5.60
871	6.29
966	7.00

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2