Pile Dynamics Inc
Transducer 737W

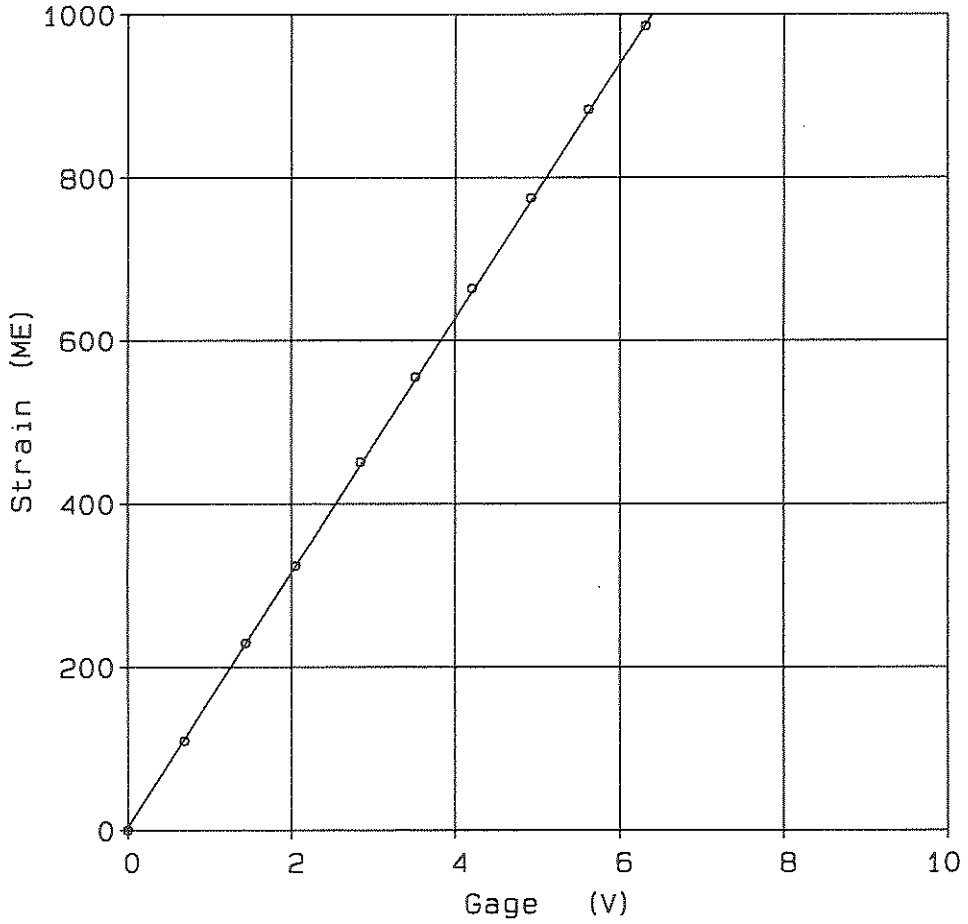

PDA Cal Factor = 155.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 540.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
111	.70
229	1.44
324	2.05
452	2.84
555	3.52
664	4.20
775	4.92
884	5.63
987	6.32
1090	7.03

Calibrated by: J. Pentecost

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2