Pile Dynamics, Inc.

Transducer 738W

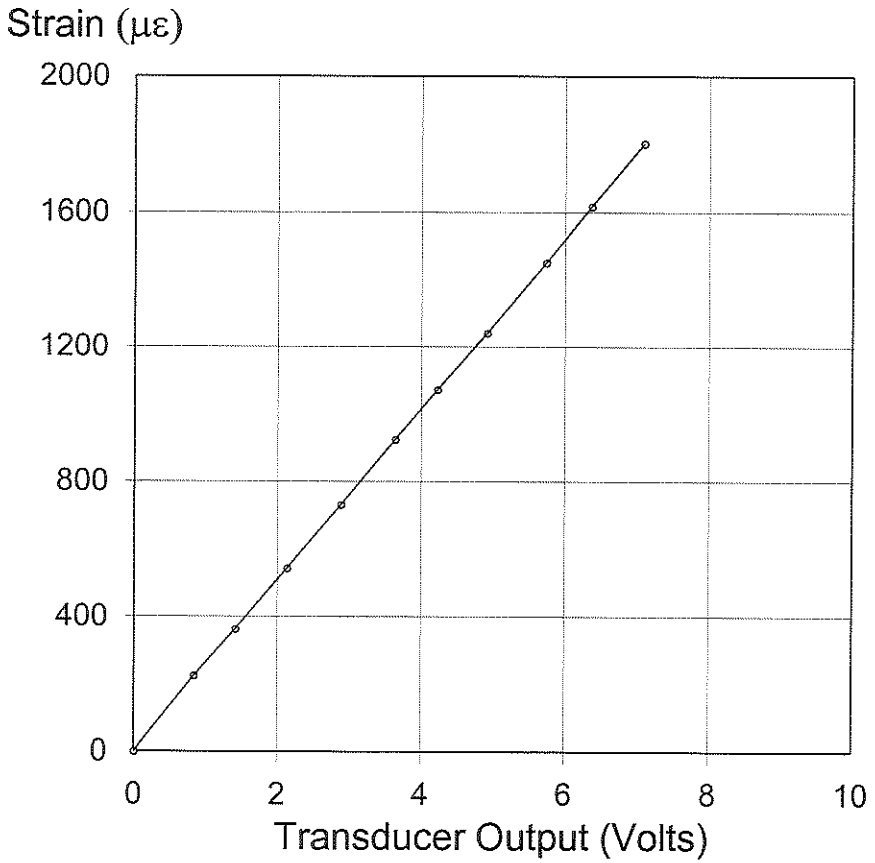

PDA Cal Factor (5.0 V) 126.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
224	0.83
362	1.41
543	2.13
730	2.88
924	3.63
1074	4.22
1242	4.91
1452	5.73
1618	6.36
1803	7.09

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 439.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: J. Tarbell

Calibrated on: 13-Sep-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2