Pile Dynamics, Inc.

Transducer 755W

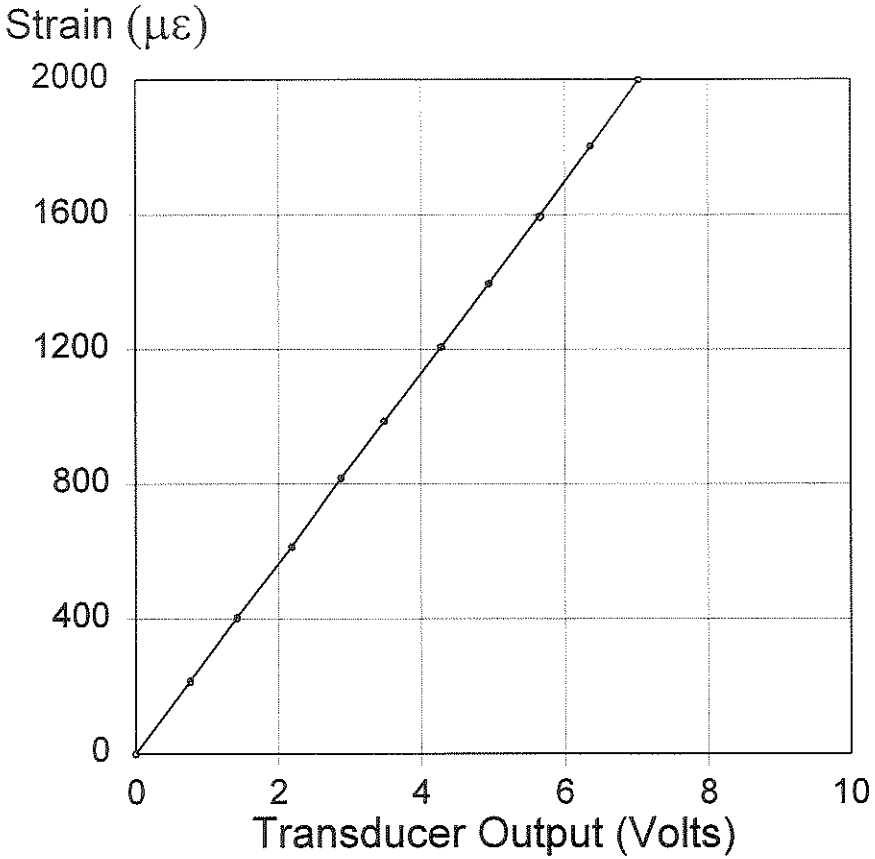

PDA Cal Factor (5.0 V) 141.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
215	0.76
404	1.42
614	2.18
817	2.87
985	3.48
1207	4.27
1396	4.93
1597	5.64
1805	6.36
1998	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 492.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 22-May-2006

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2