Pile Dynamics, Inc.

Transducer 757W

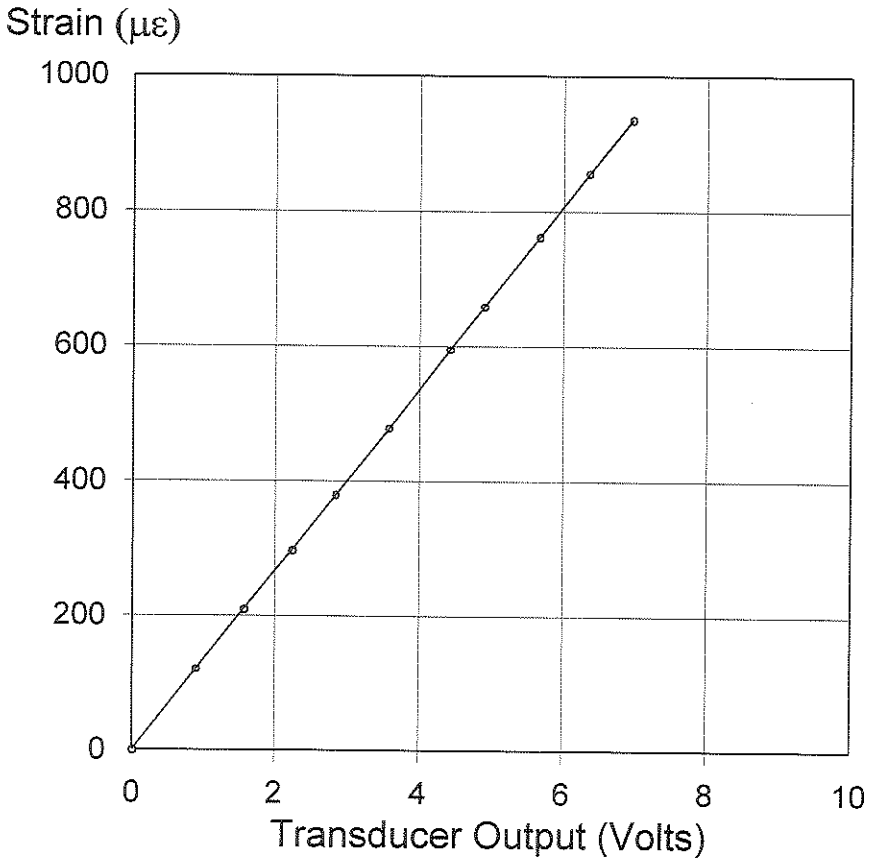

PDA Cal Factor 134.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
120	0.89
209	1.56
297	2.23
379	2.84
477	3.57
594	4.41
659	4.89
763	5.66
857	6.35
937	6.96

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 468.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2