Pile Dynamics, Inc.

Transducer 763W

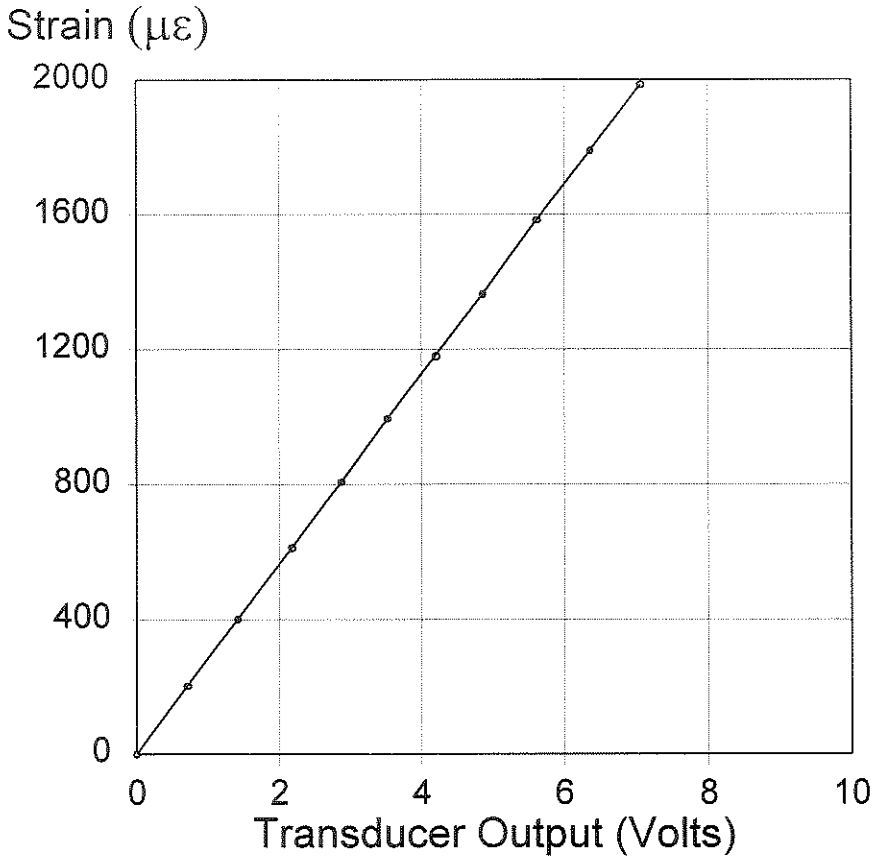

PDA Cal Factor (5.0 V) 140.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
203	0.70
402	1.41
614	2.17
806	2.86
994	3.51
1181	4.19
1365	4.86
1583	5.61
1791	6.36
1987	7.06

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 487.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 22-May-2006

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2