Pile Dynamics, Inc.

Transducer 771W

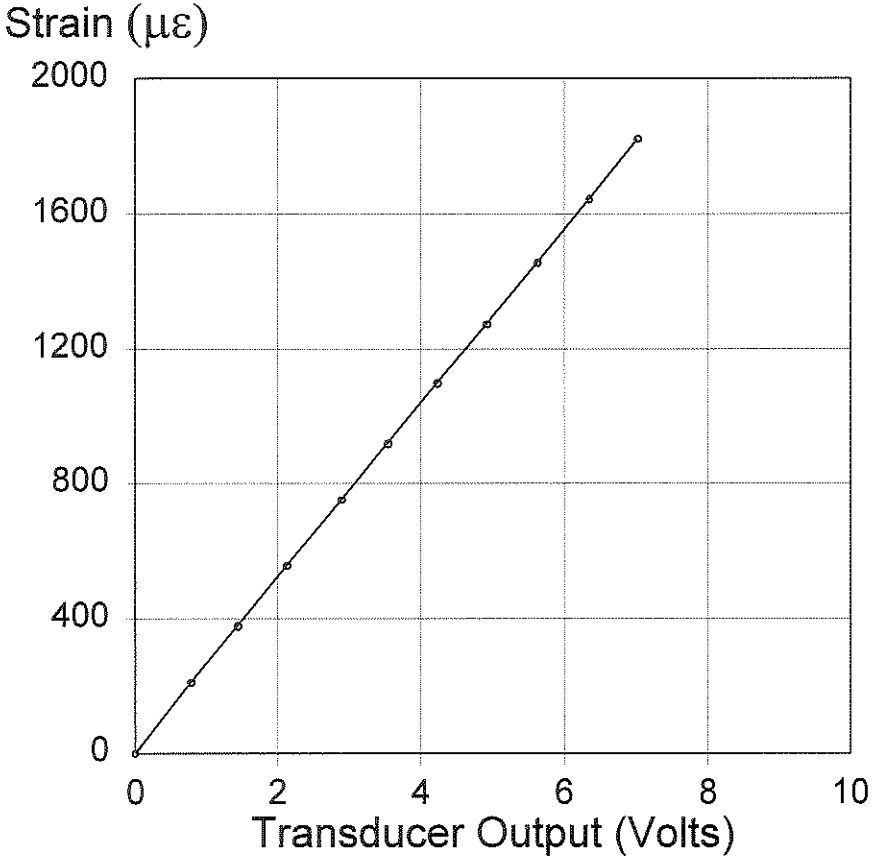

PDA Cal Factor (5.0 V) 129.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
210	0.78
377	1.43
555	2.12
751	2.88
920	3.53
1098	4.22
1274	4.91
1458	5.62
1646	6.35
1822	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 449.3με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: [signature]

Calibrated on: 28-Feb-2006

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2