Pile Dynamics, Inc.

Transducer 791W

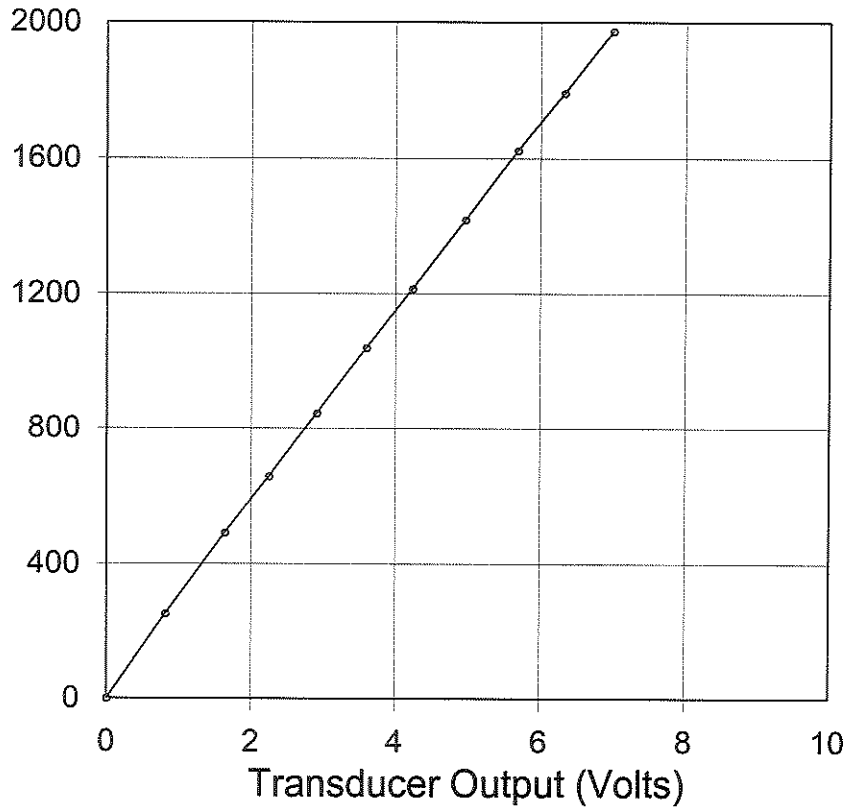

PDA Cal Factor (5.0 V) 140.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
253	0.81
490	1.64
657	2.24
845	2.90
1040	3.59
1216	4.23
1418	4.96
1624	5.68
1794	6.32
1975	6.99

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 488.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 06-Feb-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2