Pile Dynamics, Inc.

Transducer 792W

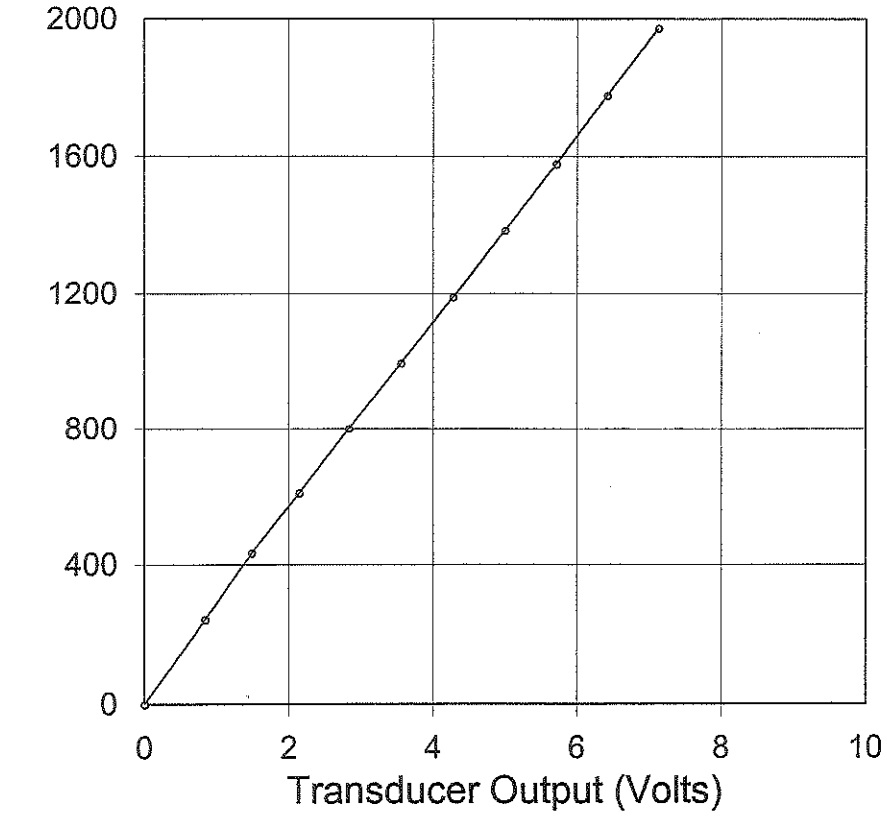

PDA Cal Factor (5.0 V) 137.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
244	0.83
431	1.48
606	2.14
800	2.83
994	3.55
1190	4.27
1386	4.99
1579	5.70
1775	6.41
1974	7.12

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 477.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 23-May-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2