Pile Dynamics, Inc.

Transducer 795W

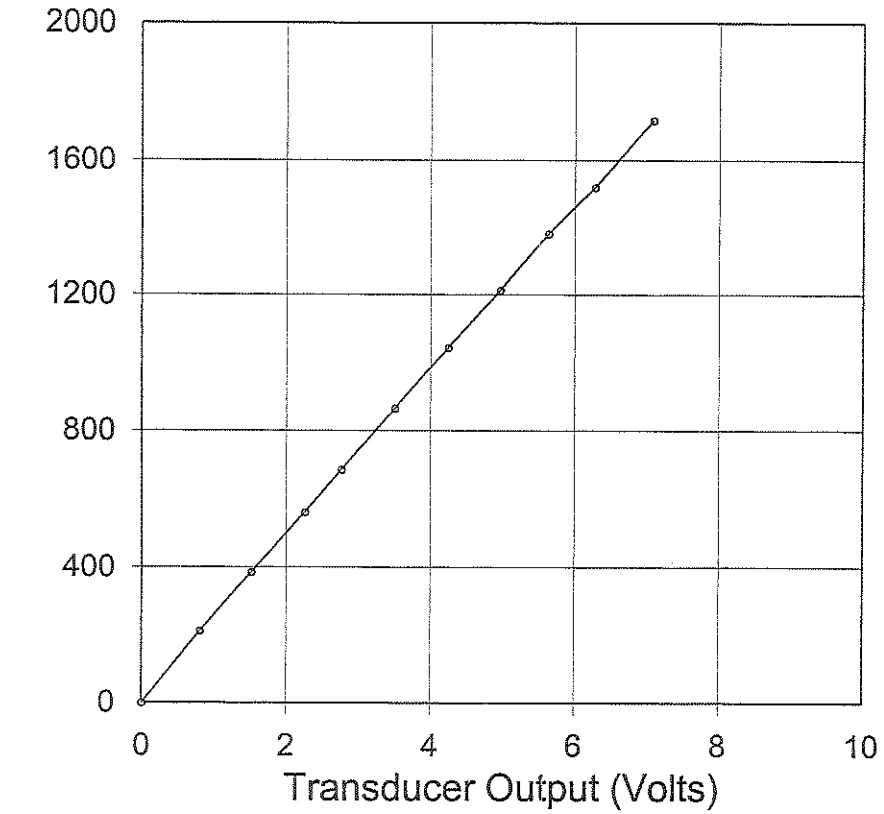

PDA Cal Factor (5.0 V) 120.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
211	0.80
385	1.51
561	2.25
684	2.76
865	3.50
1043	4.24
1213	4.96
1380	5.63
1519	6.27
1723	7.08

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 419.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 25-Jul-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2