Pile Dynamics, Inc.

Transducer 801W

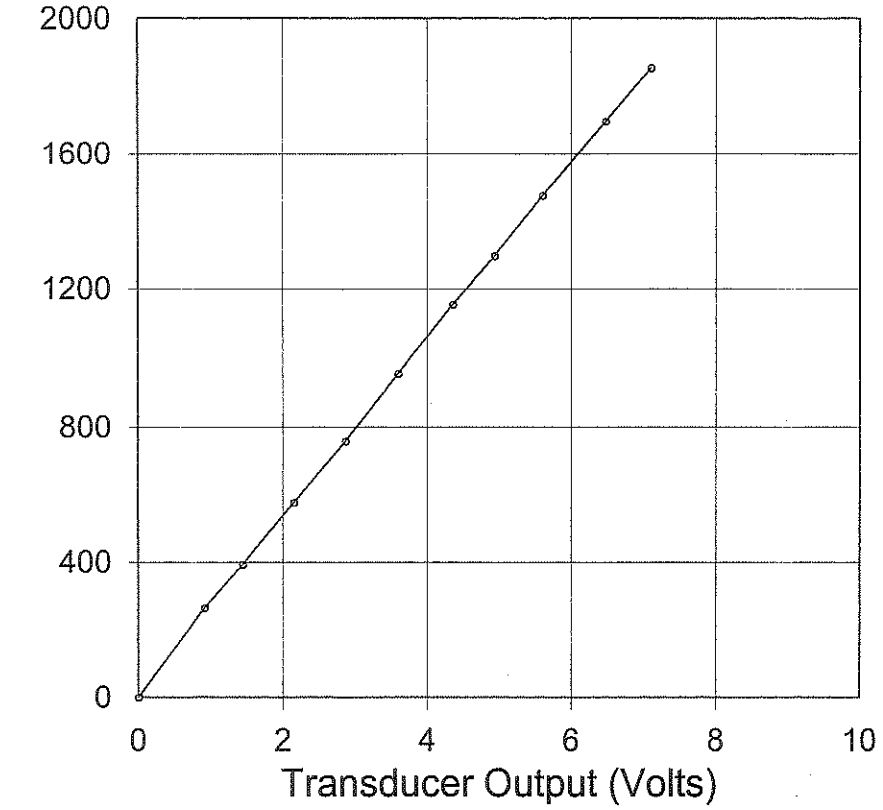

PDA Cal Factor (5.0 V) 130.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
264	0.91
392	1.44
575	2.15
758	2.86
955	3.59
1155	4.35
1296	4.93
1475	5.60
1697	6.48
1855	7.10

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 451.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 02-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2