Pile Dynamics, Inc.

Transducer 807W

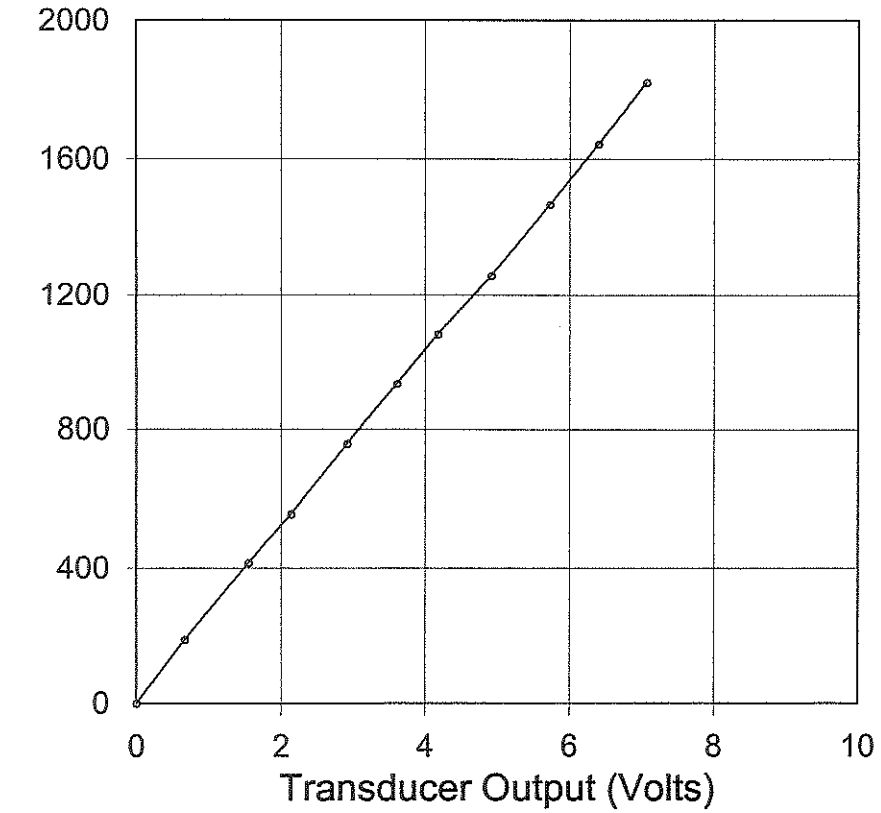

PDA Cal Factor (5.0 V) 127.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
189	0.66
415	1.54
558	2.13
759	2.91
934	3.60
1082	4.17
1259	4.91
1469	5.72
1644	6.39
1822	7.06

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 443.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 09-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2