Pile Dynamics, Inc.

Transducer 808W

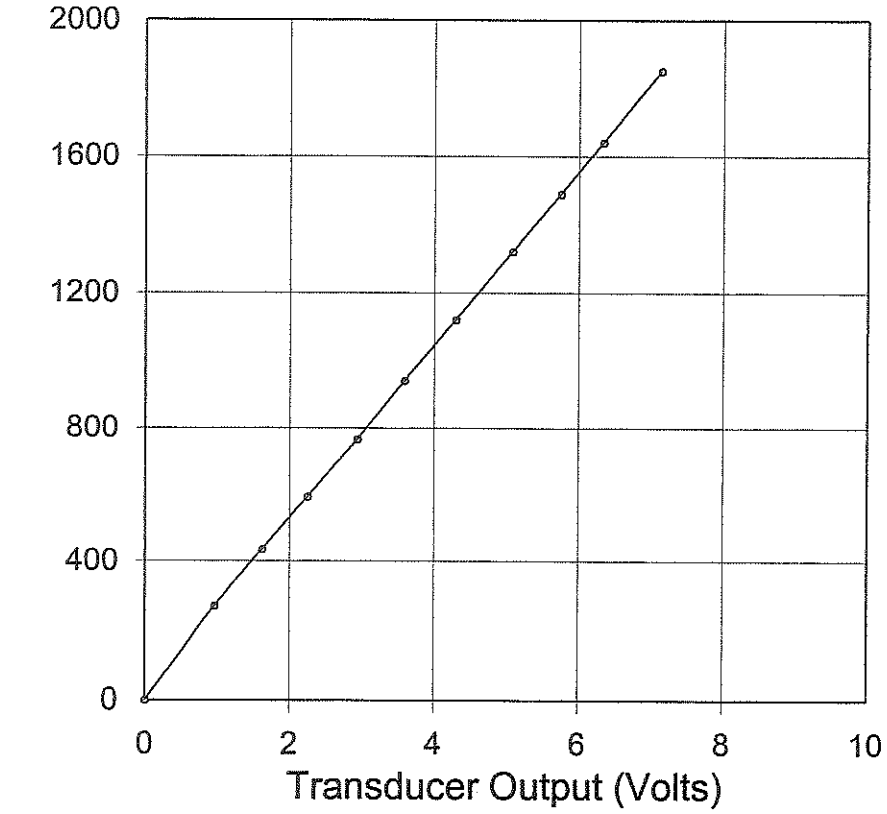

PDA Cal Factor (5.0 V) 129.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
270	0.95
434	1.61
593	2.24
766	2.93
941	3.58
1121	4.29
1324	5.07
1492	5.74
1642	6.33
1852	7.13

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 447.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Dewitdorff

Calibrated on: 09-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2