Pile Dynamics, Inc.

Transducer 811W

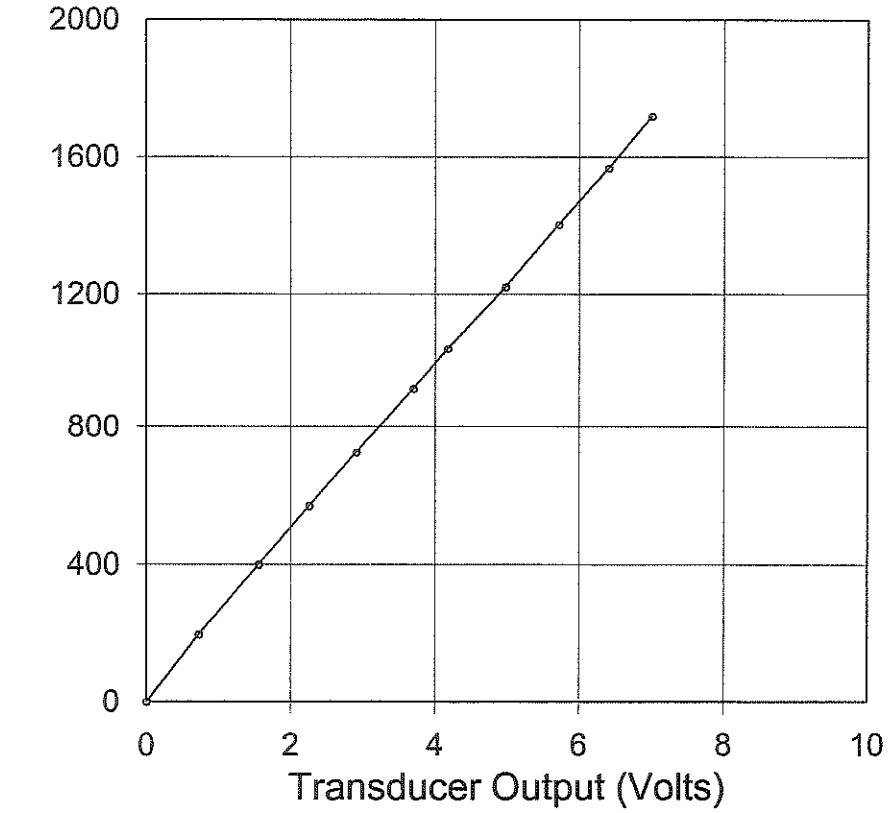

PDA Cal Factor (5.0 V) 121.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
198	0.72
399	1.55
565	2.25
722	2.91
916	3.69
1035	4.16
1222	4.97
1404	5.71
1568	6.40
1720	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 422.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 09-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2