Pile Dynamics, Inc.

Transducer 813W

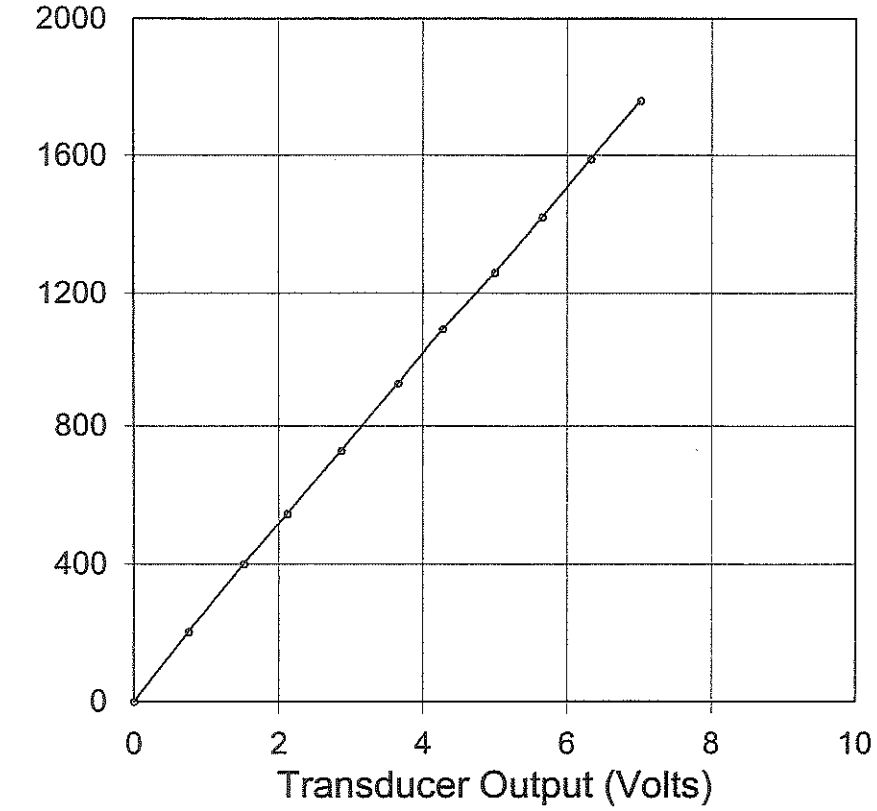

PDA Cal Factor (5.0 V) 124.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
205	0.75
399	1.51
544	2.11
726	2.86
925	3.65
1091	4.27
1261	5.00
1423	5.65
1589	6.32
1760	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 433.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 09-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2