# Pile Dynamics, Inc.

## Transducer 833W

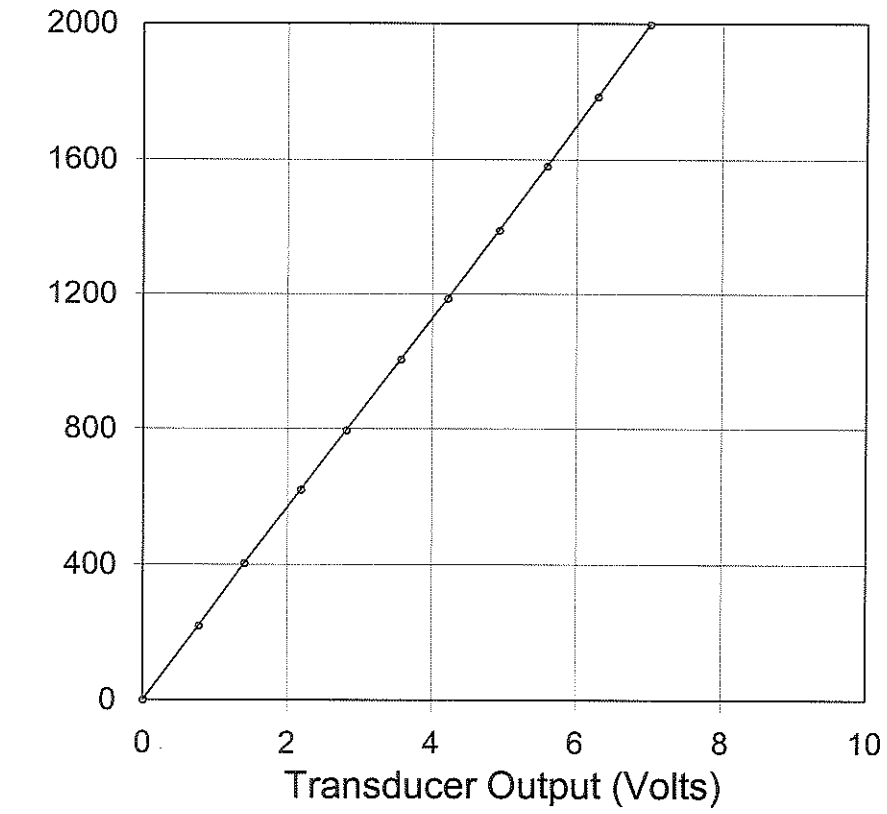


PDA Cal Factor (5.0 V) 142.2με/V

| Applied Strain (με) | Transducer Output (Volts) |
|---|---|
| 0 | 0.00 |
| 220 | 0.77 |
| 403 | 1.40 |
| 619 | 2.18 |
| 795 | 2.81 |
| 1006 | 3.56 |
| 1187 | 4.20 |
| 1391 | 4.92 |
| 1581 | 5.58 |
| 1788 | 6.28 |
| 1999 | 7.00 |

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 493.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 25-Jul-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2