Pile Dynamics, Inc.

Transducer 836W

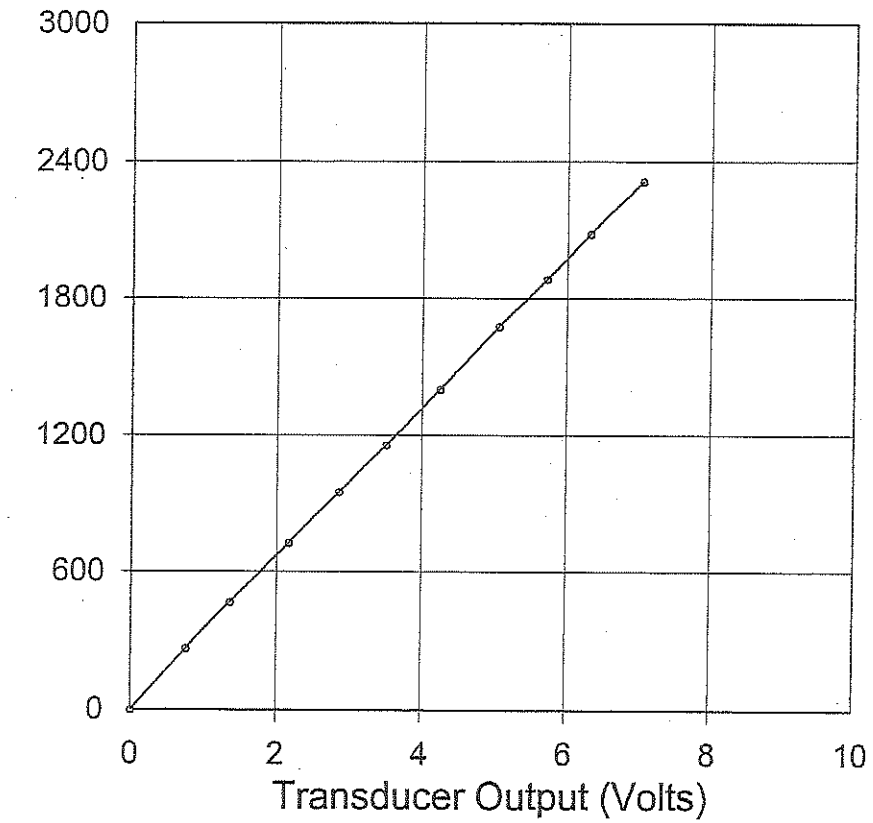

PDA Cal Factor (5.0 V) 163.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
268	0.75
461	1.35
722	2.16
948	2.85
1153	3.49
1400	4.24
1672	5.05
1884	5.71
2078	6.31
2316	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 568.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Stewart

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2