Pile Dynamics, Inc.

Transducer 839W

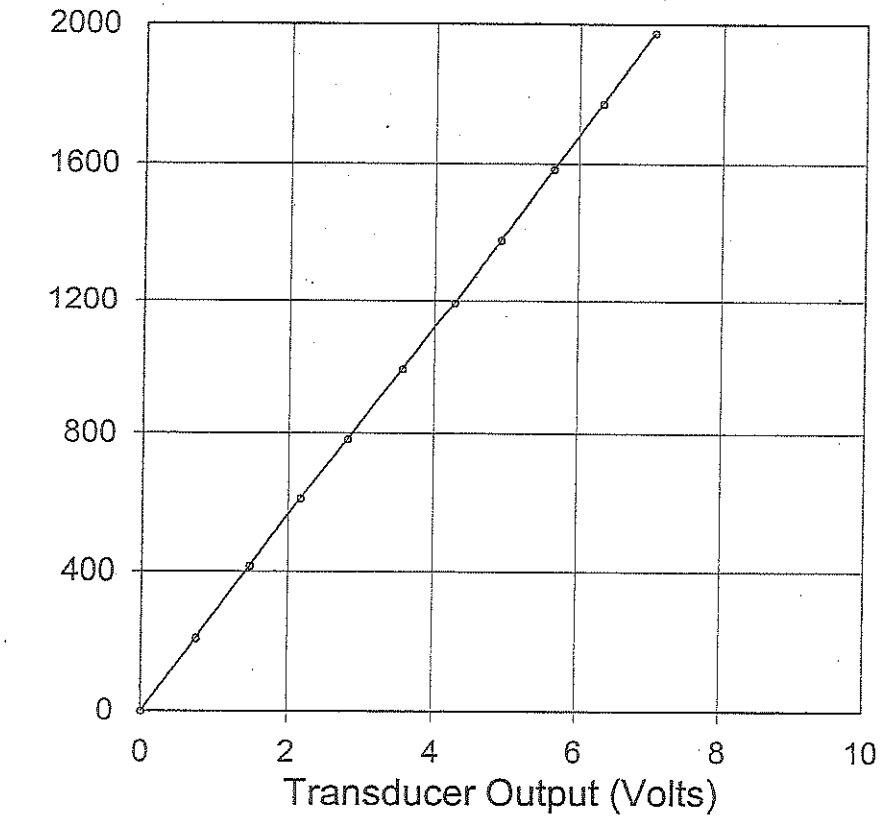

PDA Cal Factor (5.0 V) 140.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
212	0.74
415	1.47
607	2.16
782	2.80
992	3.55
1193	4.27
1378	4.91
1585	5.64
1774	6.32
1977	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 487.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2