Pile Dynamics, Inc.

Transducer 841W

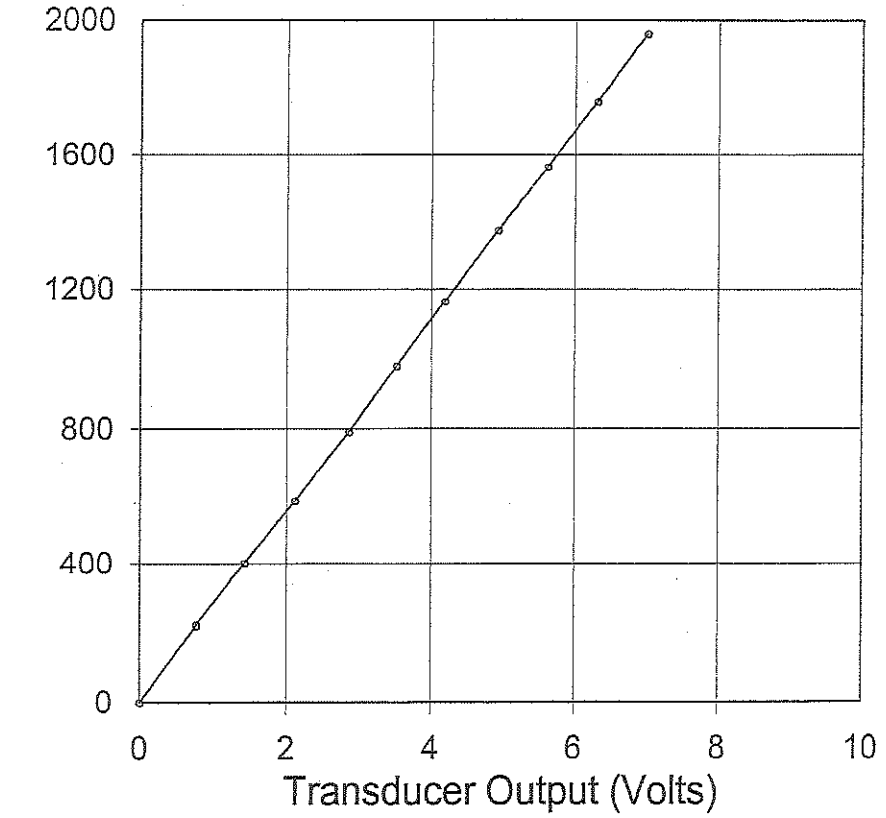

PDA Cal Factor (5.0 V) 139.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
217	0.76
401	1.42
591	2.11
791	2.85
978	3.51
1163	4.18
1371	4.92
1564	5.61
1763	6.30
1961	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 484.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2