Pile Dynamics, Inc.

Transducer 850W

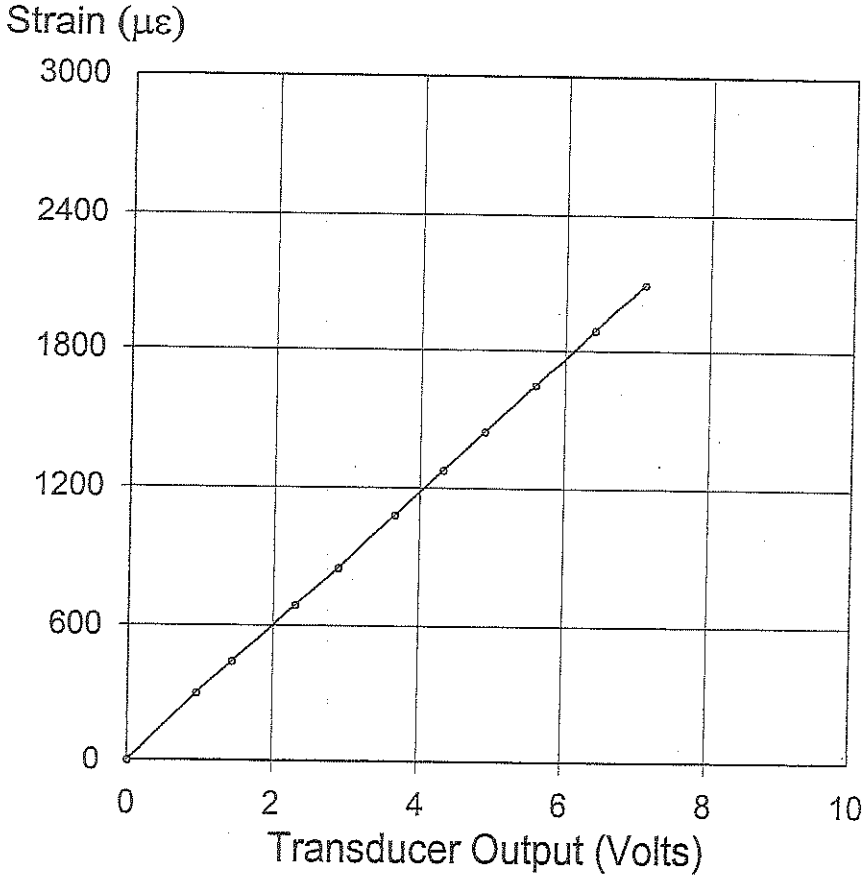

PDA Cal Factor (5.0 V) 146.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
295	0.94
436	1.43
687	2.29
851	2.88
1084	3.65
1276	4.31
1442	4.88
1640	5.58
1884	6.40
2092	7.09

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 508.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2