Pile Dynamics, Inc.

Transducer 852W

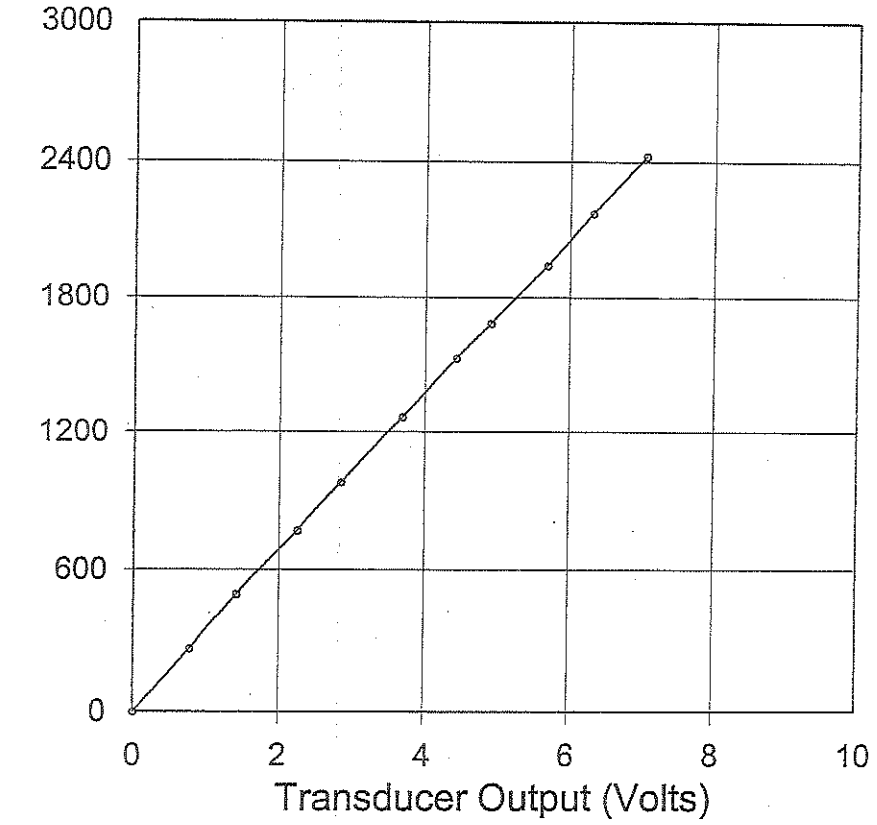

PDA Cal Factor (5.0 V) 171.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
272	0.77
496	1.41
772	2.24
978	2.84
1268	3.68
1524	4.42
1683	4.90
1946	5.68
2174	6.31
2423	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 595.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 24-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2