Pile Dynamics, Inc.

Transducer 862W

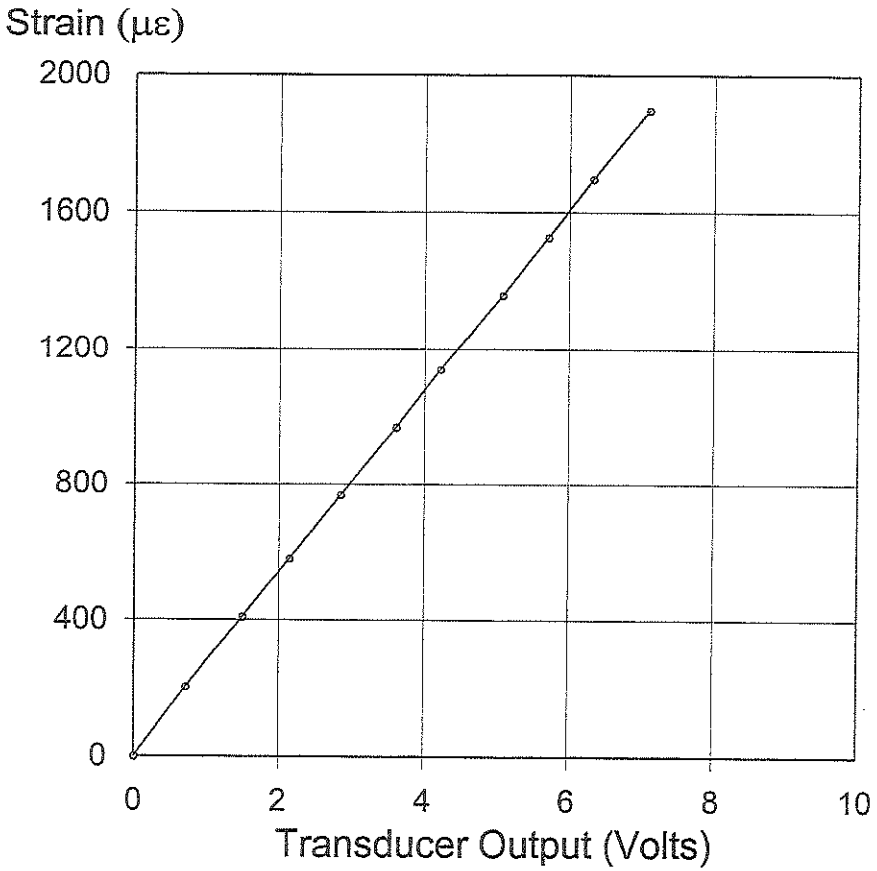

PDA Cal Factor (5.0 V) 133.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
204	0.71
408	1.49
579	2.14
767	2.84
968	3.60
1139	4.21
1362	5.07
1529	5.70
1695	6.32
1897	7.10

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 463.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 26-Aug-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2