Pile Dynamics, Inc.

Transducer 878W

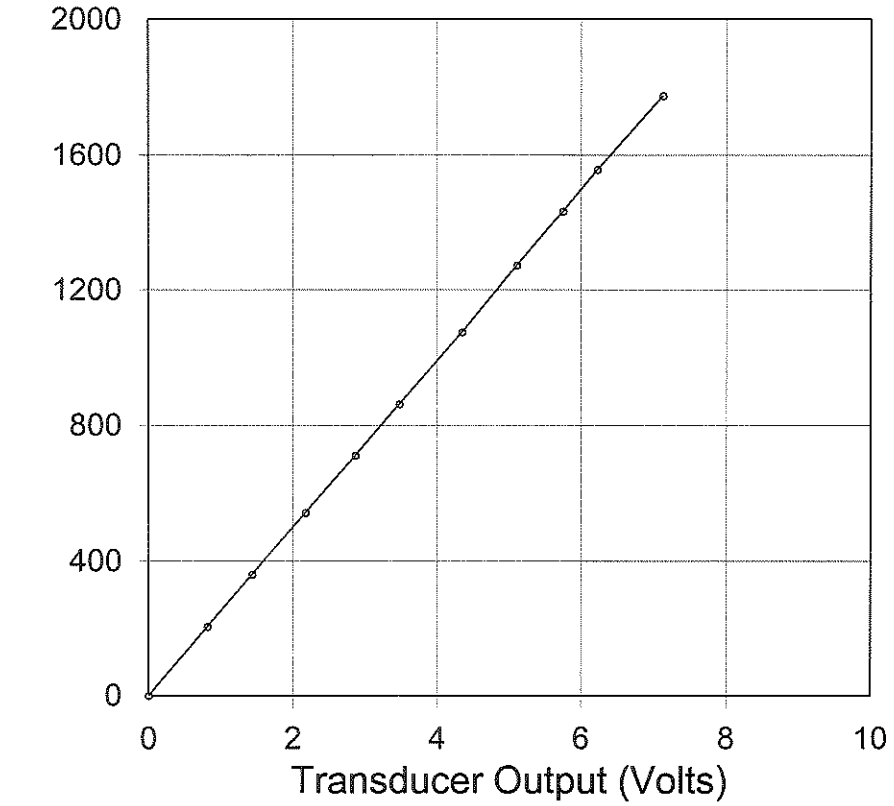

PDA Cal Factor (5.0 V) 124.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
208	0.81
360	1.43
542	2.17
710	2.86
862	3.47
1075	4.34
1273	5.10
1434	5.74
1557	6.21
1776	7.12

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 432.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 18-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2