Pile Dynamics, Inc.

Transducer 879W

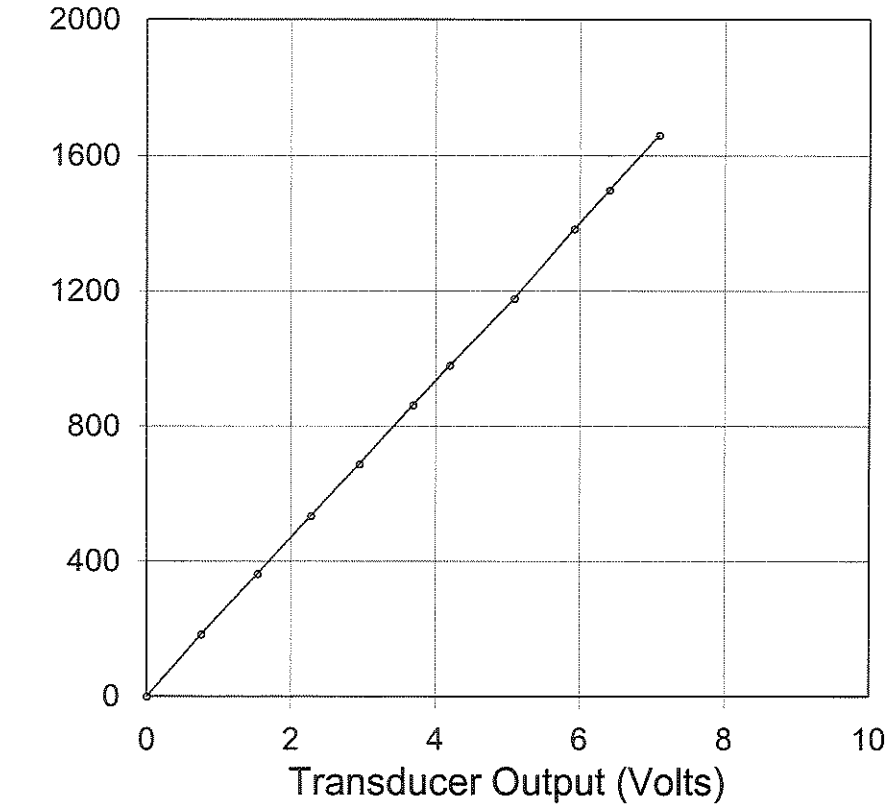

PDA Cal Factor (5.0 V) 116.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
184	0.75
362	1.53
533	2.27
687	2.94
862	3.68
980	4.18
1178	5.08
1384	5.91
1499	6.40
1660	7.09

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 404.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 18-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2