Pile Dynamics, Inc.

Transducer 880W

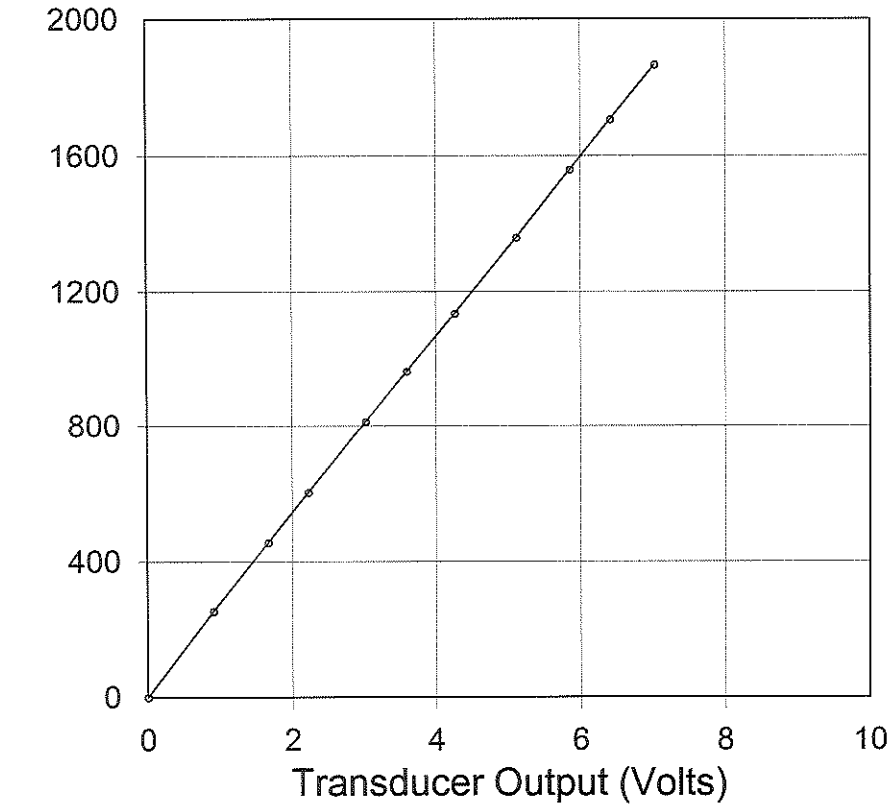

PDA Cal Factor (5.0 V) 132.2με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
255	0.90
455	1.66
603	2.22
812	3.02
963	3.59
1135	4.26
1360	5.11
1559	5.86
1708	6.41
1868	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 458.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 13-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2