Pile Dynamics, Inc.

Transducer 881W

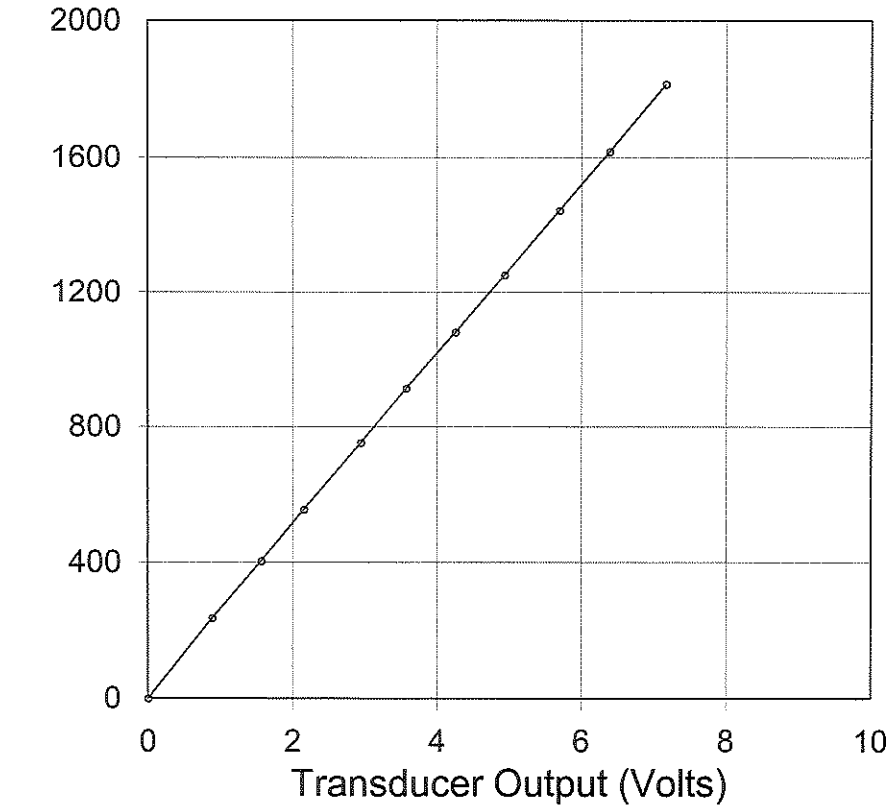

PDA Cal Factor (5.0 V) 126.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
237	0.88
404	1.56
555	2.15
752	2.94
914	3.57
1081	4.25
1253	4.93
1445	5.70
1617	6.38
1814	7.16

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 438.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 13-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2