Pile Dynamics, Inc.

Transducer 882W

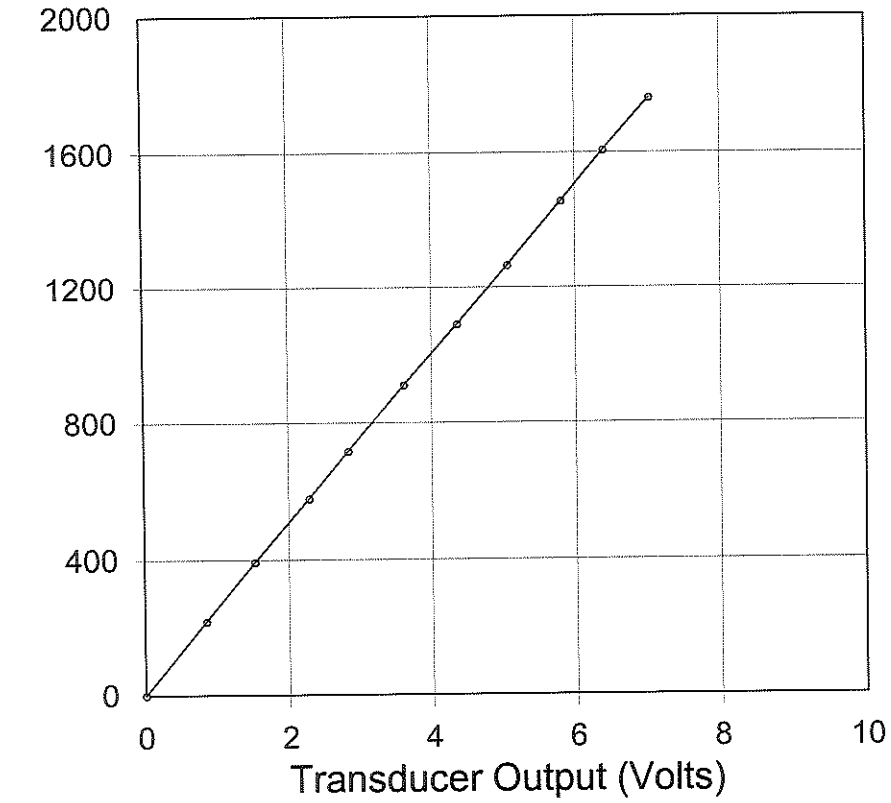

PDA Cal Factor (5.0 V) 124.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
220	0.84
392	1.52
578	2.28
715	2.83
909	3.61
1090	4.35
1264	5.05
1455	5.80
1608	6.40
1761	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 433.5με/mV/V

Calibrated by: James Cantelupi

Calibrated on: 13-Apr-2009

Traceable to N.I.S.T.

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2