Pile Dynamics, Inc.

Transducer 885W

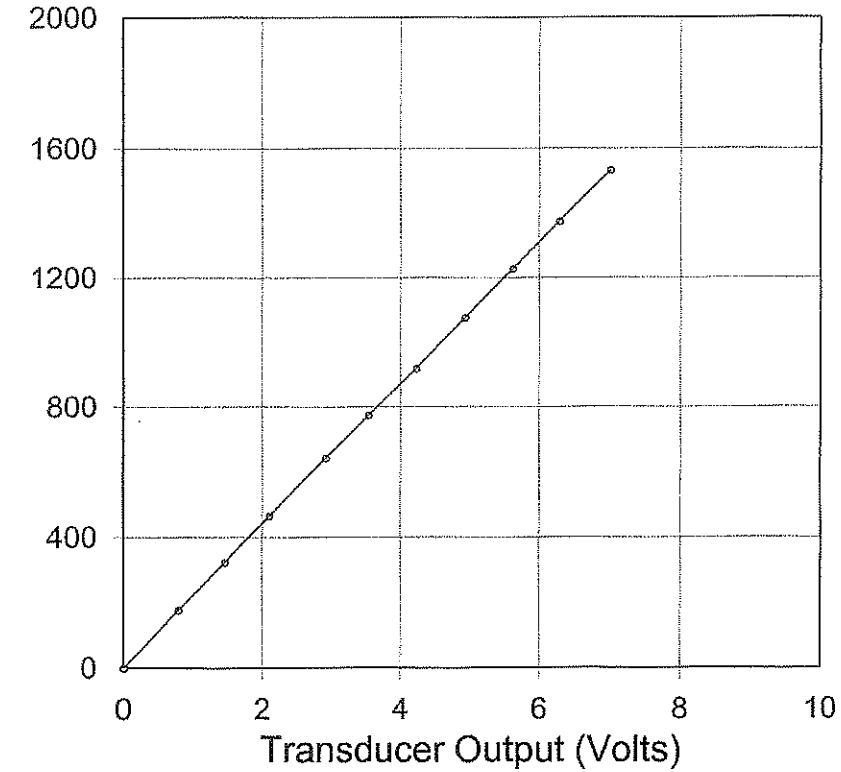

PDA Cal Factor (5.0 V) 108.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
178	0.78
324	1.45
465	2.10
641	2.91
773	3.53
919	4.22
1077	4.93
1229	5.62
1375	6.28
1533	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 378.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 15-Mar-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3