
# Pile Dynamics Inc
# Transducer 459

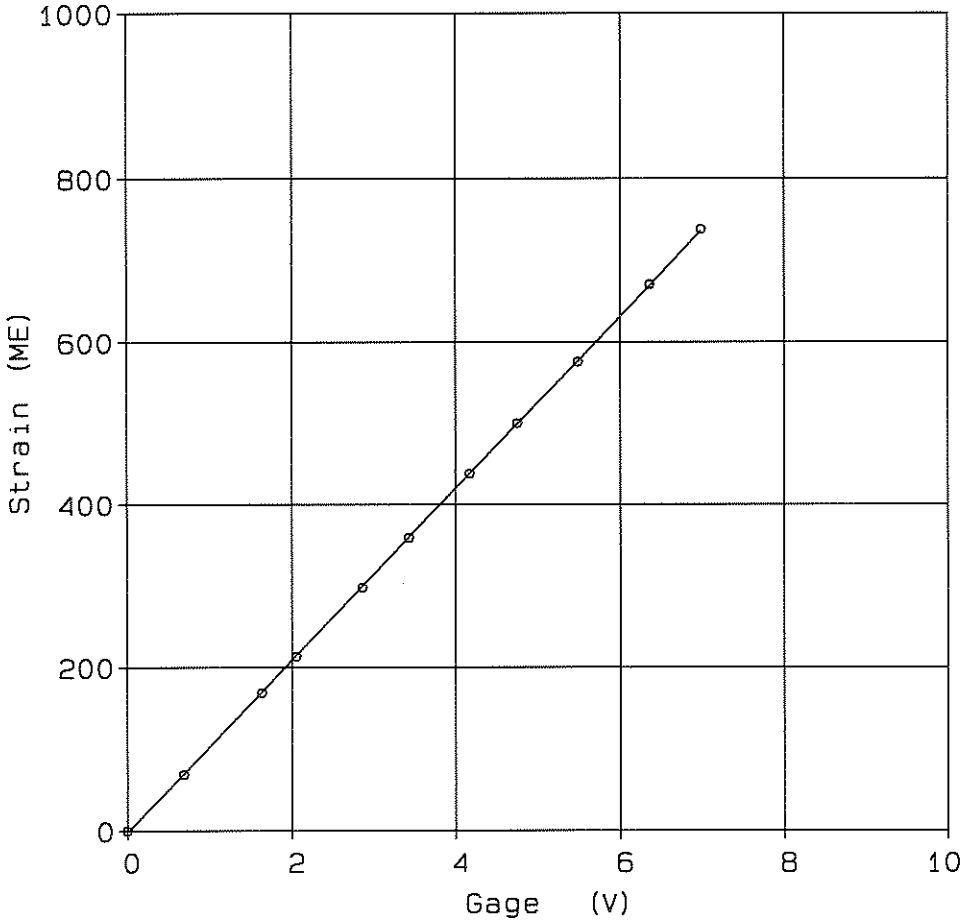


PDA Cal Factor = 105.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 367.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 70 | .68 |
| 169 | 1.63 |
| 214 | 2.06 |
| 299 | 2.86 |
| 359 | 3.43 |
| 438 | 4.18 |
| 500 | 4.76 |
| 577 | 5.48 |
| 671 | 6.37 |
| 738 | 6.99 |

Calibrated by: J S Lentlenff

Calibrated on: 07-Mar-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2