Pile Dynamics, Inc.
Transducer 487

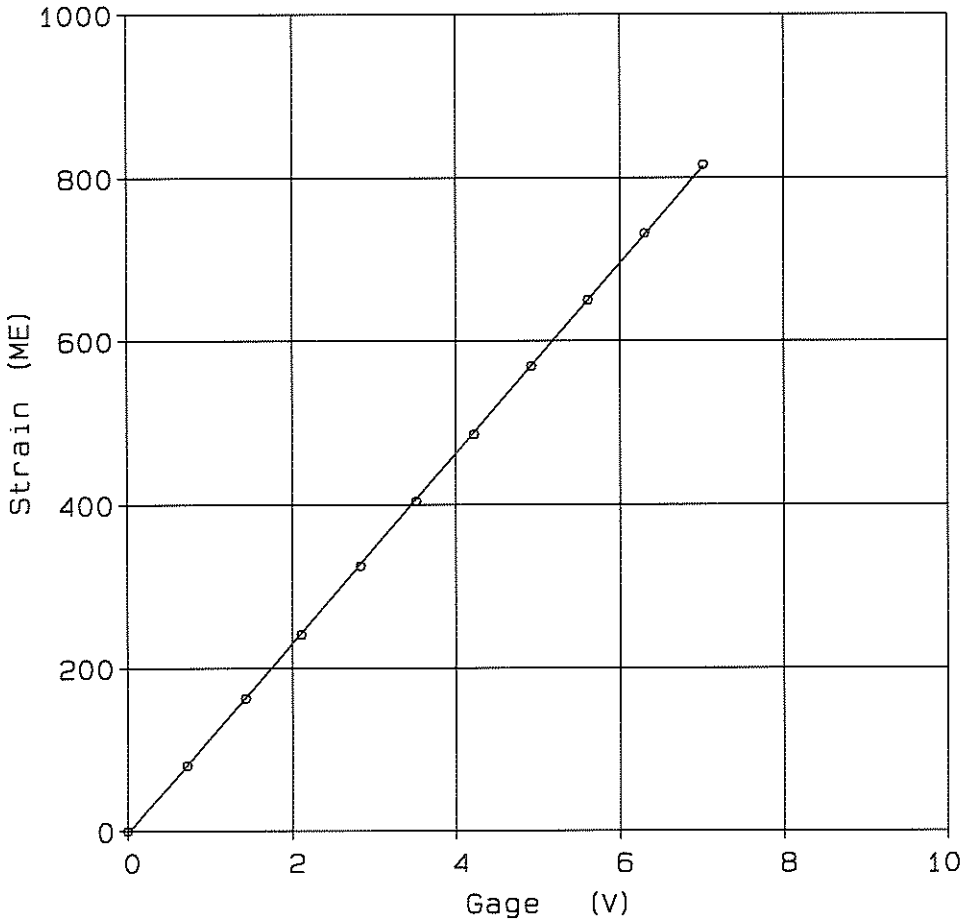

PDA Cal Factor = 116.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 403.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
82	.72
164	1.44
242	2.12
326	2.84
405	3.52
487	4.22
569	4.93
650	5.62
732	6.31
817	7.03

Calibrated by: Jason Bank

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2