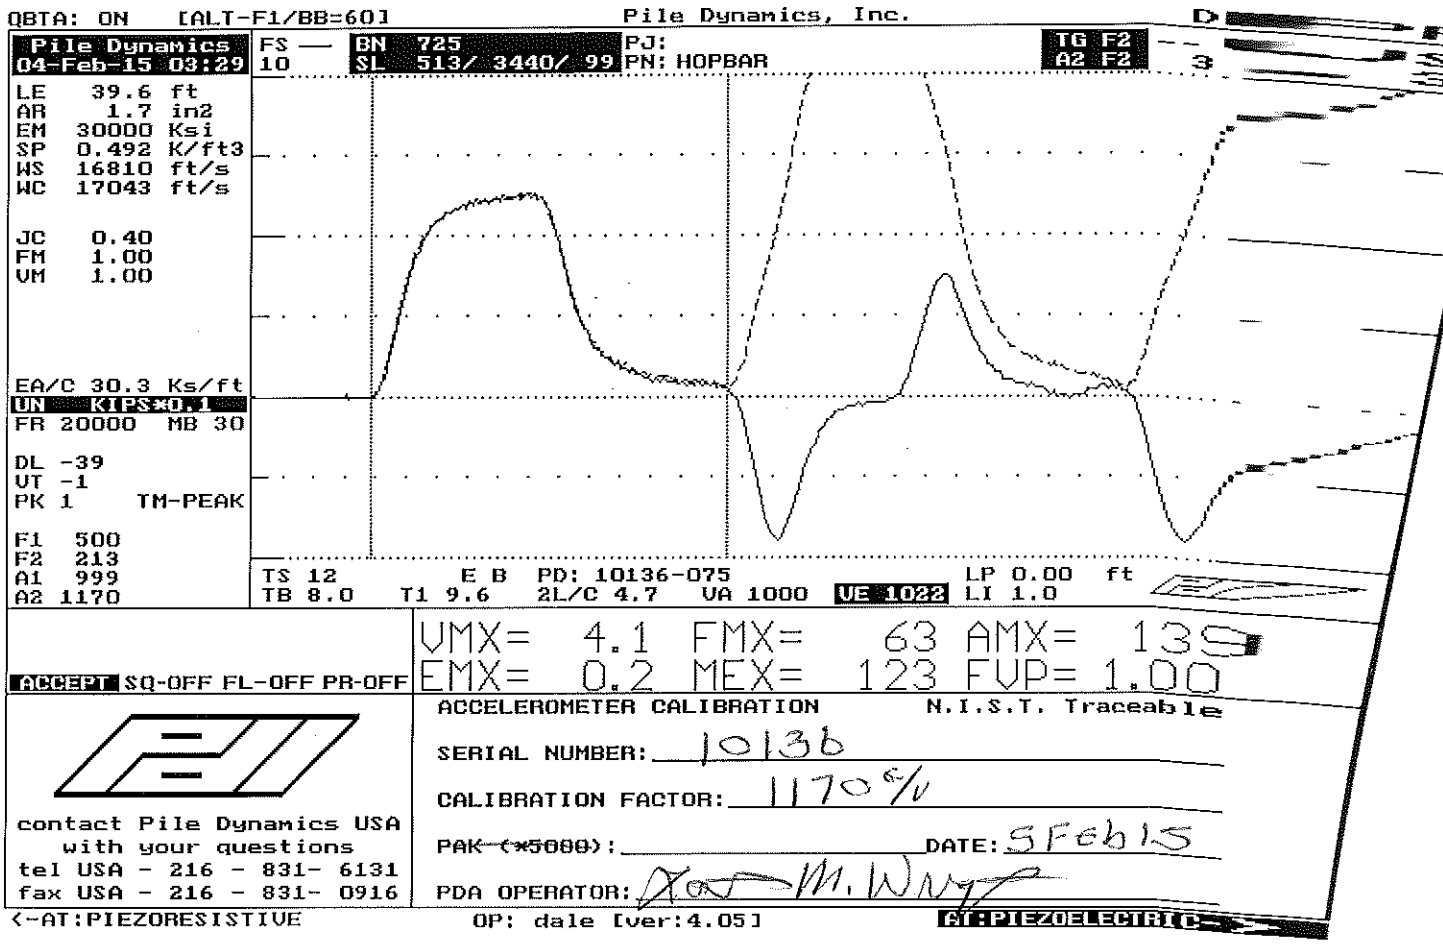
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
Pile Dynamics
04-Feb-15 03:29
FS —
10
BN 725
SL 513/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -39
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1170
TS 12
TB 8.0
T1 9.6
E B
2L/C 4.7
PD: 10136-075
VA 1000
VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.1 FMX= 63 AMX= 139
EMX= 0.2 MEX= 123 FVP= 1.00
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 10136
CALIBRATION FACTOR: 1170 s/v
PAK (*5000):
DATE: 5Feb15
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: dale [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC