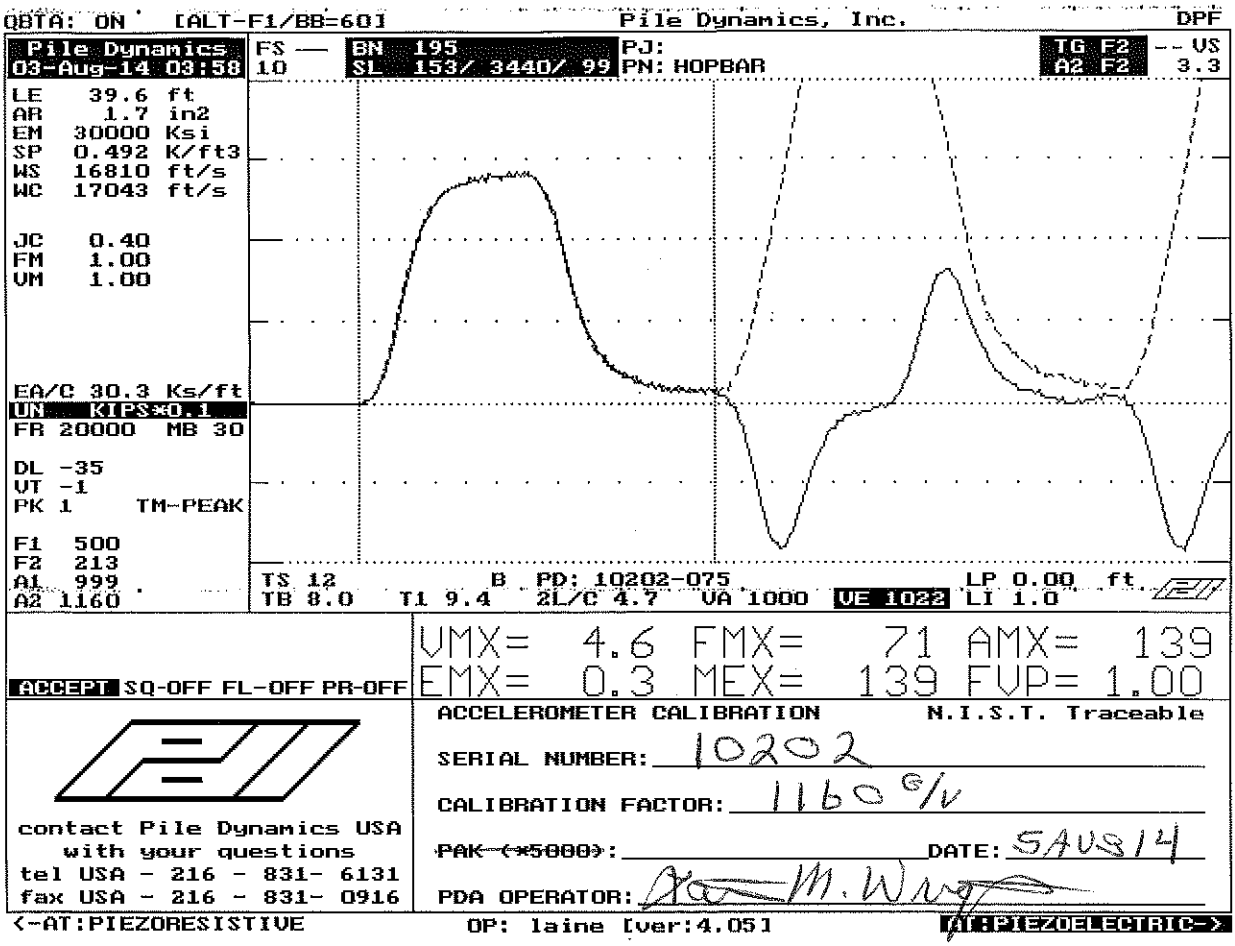
QBTA: ON [ALT-F1/BB=601
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
03-Aug-14 03:58
FS —
10
BN 195
SL 153/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -35
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1160
TS 12
B PD: 10202-075
LP 0.00 ft.
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0
VMX= 4.6 FMX= 71 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 139 FVP= 1.00
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 10202
CALIBRATION FACTOR: 1160 G/V
PAK (*5000): DATE: 5AUG14
PDA OPERATOR: M. Wu
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:4.051
AT:PIEZOELECTRIC->