OBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
17-Mar-15 03:38

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -40
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1010

FS —
10
BN 1890
SL 967/ 3440/ 2
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

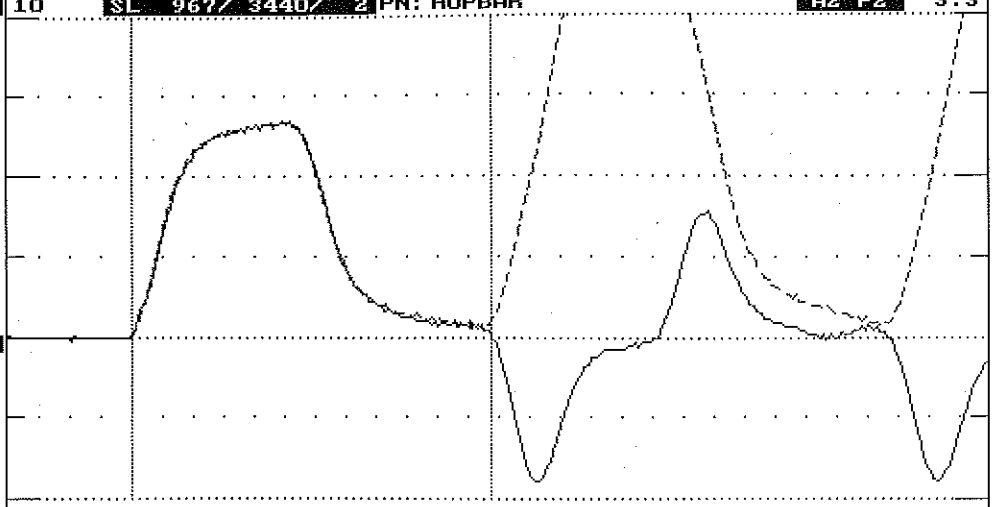

TS 12 S B PD: 10268-a075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1020 LI 1.0

VMX= 4.4 FMX= 68 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 133 FVP= 1.00

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10268

CALIBRATION FACTOR: 1010 e/v

~~PAK (*5000)~~: DATE: 24MAR15

PDA OPERATOR: M. Wray

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->