QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
2018-09-06 11:27

LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7234 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90

DL -43
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 964

FS —
10
BN 434
SL 612/ 3440/ 2
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

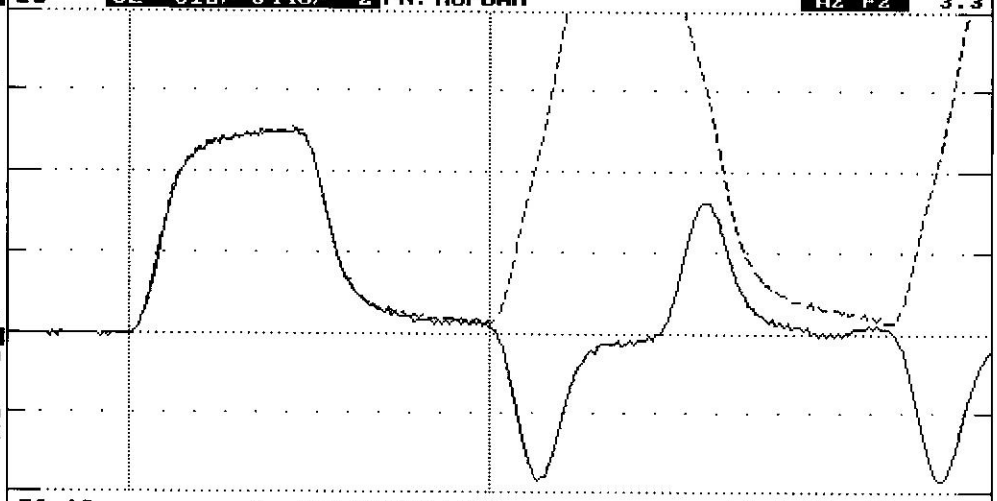

TS 12 B PD: 10317-a075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.1 FMX= 63 AMX= 139
EMX= 0.2 MEX= 123 FVP= 0.99

ACCEPT

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10317

CALIBRATION FACTOR: 964 G/V

PAK (*5000): _____ DATE: 12SEPT18

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:5.01] AT:PIEZOELECTRIC->